

# AUDIOPHONY MEZCLADOR PMX34 2 IN - 4 OUTCON USB / SD / TUNER / Bluetooth



Mezclador 2 entradas y matriz de 4 salidas  
1 USB / SD / Radio y Bluetooth

- El mezclador / preamplificador **PMX34** está diseñado para una instalación profesional y ofrece 2 entradas de micrófono / línea y 2 estéreo.
- Cada entrada se puede enviar de forma independiente a cada una de las 4 zonas, o a las 4 simultáneamente, para ofrecer el máximo de posibilidades
- En formato rack de 1U
- El botón principal permite
  - Encender el reproductor
  - Cambia entre fuentes: Radio / SD / USB / Bluetooth.
  - Permite el acceso al modo de grabación
  - Permite el acceso a la configuración del sistema

Referencia H11017

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: 20W  
Voltaje / Tensión: AC 220-240V / 50-60Hz ó +24V DC  
Tamaño: 482 x 44 x 320 mm  
Peso: 3,5 kg  
Marca: Audiophony

#### • Características

- 2 entradas de micrófono / línea balanceadas en conectores Euroblocks
- 1 reproductor / grabador multimedia USB / SC / BT / Tuner
- 4 salidas mono balanceadas o estéreo en conectores Euroblocks
- Prioridad micro
- Alimentación fantasma en las entradas 1 y 2
- Control de ganancia y tono ( 3 bandas) en los canales 1 y 2
- Ajuste de ganancia en todas las entradas
- Conector RJ45 para micro pupitre de control MIC-DESK4
- Contacto de silencio en las salidas 1 a 4
- Asignación de las zonas 1 a 4 en cada canal de entrada
- Visualización de señal y clip en cada canal de entrada
- Visualización del nivel de salida por zona a través del medidor de Vu 3 LED
- Ecuación del panel frontal de 2 bandas para las salidas 1 a 4
- Fuente de alimentación 110-240v AC o 24v DC

#### • Info técnica



- Impedancia de salida: Salidas balanceadas OUTPUT 1 a 4 (0 dB / 600 Ohm)
- Sensibilidades de entrada
  - Canales de micrófono (- 50 dB ~ -16 dB / 20 K Ohm)
  - Canales de línea (- 20 dB ~ +4 dB / 20 K Ohm)
- Distorsión armónica total: Menos de 0,1%
- Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20KHz (+/- 1 dB)
- Ecuación de las entradas
  - Alta (12 kHz): +/- 15 dB
  - Media (2,5 kHz): +/- 15 dB
  - Baja (80 Hz): +/- 15 dB
- Ecuación de salida
  - Alta (10 kHz): +/- 15 dB
  - Baja (100 Hz): +/- 15 dB
- Diafonía: Más de 70 dB
- Fuente de alimentación fantasma: +/- 15 V CC (canales 1 y 2)
- Fuente de alimentación rescate: + 24 V CC / 350mA
- Datos generales
  - Fuente de alimentación: CA 220~240V / 50~60Hz o + 24 V CC
  - Consumo de energía: 20 vatios
  - Peso: 3,5 kg
  - Medidas: 482 x 44 x 320 mm

#### • Identificación

- Marca: Audiophony
- Serie Audiphony: PA Audiophony
- Modelo: PMX34
- Código EAN: 3662009020754

#### • Contenido del paquete

- 1 Mezclador Audiophony PMX34
- 1 Cable alimentación IEC / Schuko
- 1 Antena con conector
- 1 Manual usuario

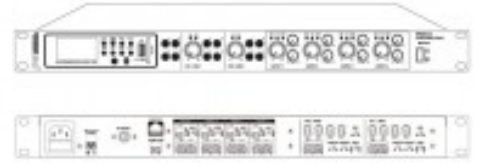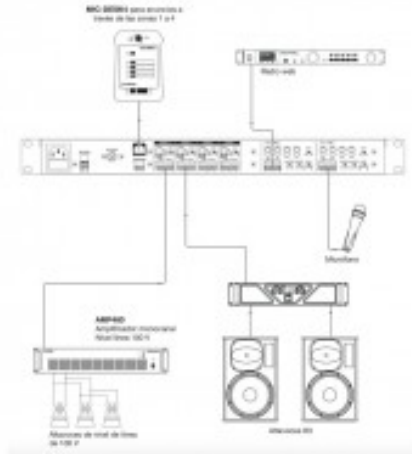

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.