

## PRX606 Enrollables profesional con cable CAT6

CAT6



- Fabricado con cable profesional CAT6 UTP color negro Hiperflex
- El cable soporta Gigabit Ethernet (1000 Mbps) y frecuencias de hasta 250 MHz
- Alto rendimiento en términos de diafonía y exento de ruidos
- Enrolla cables resistente, ligero y extremadamente fuerte al impacto
- Perfecto para instalaciones eventuales y de escenarios
- Disponible en carretes de 50 y 70 metros + 5 metros en extremo aéreo

### Características Enrolla cables vacío

Ancho: 312 mm  
 Alto: 392 mm  
 Profundo: 234 mm  
 Diámetro tambor interior: 171 mm  
 Diámetro tambor exterior: 312 mm  
 Profundidad del tambor: 120 mm  
 Peso: 1,8 kg  
 Fabricación: Robusto policarbonato resistente al impacto, marco de polietileno.  
 Especificaciones: Asa ergonómica, practica brida delantera para colocación de cable, con freno para bloqueo.

### Características cable CAT6

Tipo de cable: Cable UTP CAT6  
 Conductor interno: AC 19 x 0,12  
 Sección del conductor interno: 0,22 mm<sup>2</sup>  
 Aislamiento: HDPE diámetro 0,95 mm  
 Número de conductores: 8 (4 pares)  
 Torsión conductor: Si  
 Cubierta exterior: PVC flexible  
 Color cubierta exterior: Negro  
 Dimensiones cubierta exterior: 6,5 mm  
 Texto impreso en el cable: Procab CAT60  
 American Wire Gauge: 24 AWG

### Aplicaciones principales

Compañía de alquiler de equipamiento audiovisual  
 Para cableado de audio, video, ethernet, DMX, etc  
 Instalaciones móviles y eventuales  
 Para todo tipo de escenarios, auditorios, instalaciones, etc

### Accesorios recomendados

Cubierta Ethercon para conector RJ45 premontado: NE8MC Neutrik

### Modelos disponibles

Código	Descripción
PRX606/50	Enrolla cables con cable CAT6 UTP de 50 metros
PRX606/70	Enrolla cables con cable CAT6 UTP de 70 metros
PRX606/90	Enrolla cables con cable CAT6 UTP de 90 metros

### Información del producto

El PRX606 es cable CAT6 HIGHFLEX U / UTP (modelo Procab BCT60U) montado en un carrete resistente ligero, extremadamente fuerte y el impacto (modelo Procab CDM310)

Ambos extremos terminan en conectores RJ45 macho, que permite la conexión directa de la transmisión a la recepción final sin ninguna conexión adicional o cables de conexión. Una cola de conexión de 5 metros (incluido en el largo total del carrete) esta incluido devanado en la parte frontal del enrolla cables.


Los conectores equipados son desmontables, lo que permite el montaje de cubiertas para conectores Neutrik Ethercon.

La sección del conductor consta de 4 pares trenzados de cobre 24 AWG con un polietileno de '+' separador.


La cubierta interior es duros y sólida y mientras que la cubierta exterior es suave y proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido, incluso después de numerosas veces de enrollado y desenrollado.

Soporta 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBASE-T Gigabit.

### Medidas y dibujo técnico enrolla cables

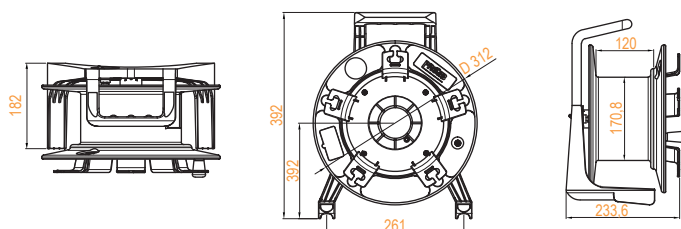

### Sección cable



1	Cubierta interior
2	Aislamiento
3	Conductor
4	Cruz de relleno
5	Cubierta exterior