

HALOSTAR STARLITE

Lámparas halógenas de bajo voltaje con casquillo de pines



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de entrada
- Iluminación de acento
- Iluminación para lectura
- Iluminación jardín
- Comercios
- Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
- Oficinas, edificios públicos
- Aplicaciones en exteriores solo en luminarias adecuadas

Beneficios del producto

- Luz de acento brillante
- Dimensiones increíblemente pequeñas para nuevos diseños revolucionarios de luminarias
- Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1)
- Filamento axial para una luz orientada óptima
- Pines especiales como protección contra la corrosión
- Filtro UV
- No contiene mercurio

Características del producto

- Vida útil media: 4.000 h
- 100 % regulable
- Índice de reproducción cromática R_a : 100

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	Datos técnicos de iluminación		Dimensiones y peso
	Potencia nominal	Tensión nominal	Temperatura de color	Tiempo de arranque	Tiempo de precalentamiento (60 %)	Longitud total
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	10.00 W	6 V	2700 K	0.0 s	0.00 s	33.0 mm
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	5.00 W	12.0 V	2700 K	0.0 s	0.00 s	33.0 mm
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	10.00 W	12.0 V	2800 K	0.0 s	0.00 s	33.0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	20.00 W	12.0 V	2800 K	0.0 s	0.00 s	33.0 mm
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	20.00 W	12.0 V	2800 K	0.0 s	0.00 s	44.0 mm
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	35.00 W	12.0 V	2900 K	0.0 s	0.00 s	44.0 mm
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	50.00 W	12.0 V	3000 K	0.0 s	0.00 s	44.0 mm
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	75.00 W	12.0 V	3000 K	0.0 s	0.00 s	44.0 mm
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	90.00 W	12.0 V	3000 K	0.0 s	0.00 s	44.0 mm




Descripción del producto	Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas	
	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Casquillo (denominación estándar)	Regulable	Clase de eficiencia energética	Consumo de energía
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	4000 h	100000	G4	Yes	C	11 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	4000 h	100000	G4	Yes	B	6 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	4000 h	100000	G4	Yes	C	11 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	4000 h	100000	G4	Yes	C	22 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	4000 h	100000	GY6.35	Yes	C	22 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	4000 h	100000	GY6.35	Yes	C	38 kWh/1000h

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas	
	Vida útil lámpara	Número de ciclos de encendidos	Casquillo (denominación estándar)	Regulable	Clase de eficiencia energética	Consumo de energía
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	4000 h	100000	GY6.35	Yes	C	53 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	4000 h	100000	GY6.35	Yes	C	80 kWh/1000h
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	4000 h	100000	GY6.35	Yes	C	96 kWh/1000h

Descripción del producto	Categorías específicas del país
	Sistema intern. de codificación de lámp
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	HSGST/C/UB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30

Hoja de datos gama de productos

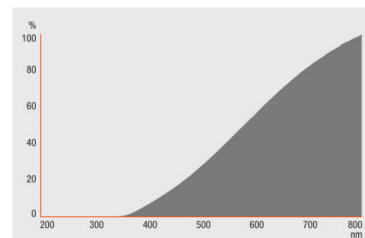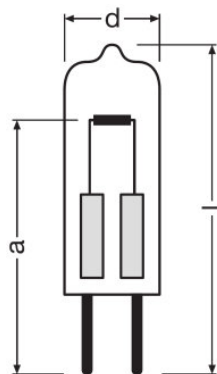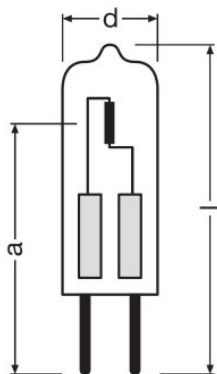

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V
GY6.35, HALOSTAR STARLITE 35 W 12
V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 50 W
12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 75
W 12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE
90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V
GY6.35, HALOSTAR STARLITE 35 W 12
V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 50 W
12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE 75
W 12 V GY6.35, HALOSTAR STARLITE
90 W 12 V GY6.35

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Logistical Data

Hoja de datos gama de productos

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volumen	Peso bruto
4050300335131	HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	167.80 g
4050300335032	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165.00 g
4050300335063	HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Embalaje de envío 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	7875.00 g
4050300335087	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	167.80 g
4050300335117	HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Embalaje de envío 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	55.29 dm ³	8225.00 g
4050300335162	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	165.00 g
4050300347356	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Embalaje de envío 5000	435 mm x 437 mm x 310 mm	58.93 dm ³	7459.00 g
4050300328171	HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	181.00 g
4050300017426	HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208.00 g
4050300328201	HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208.00 g
4050300490151	HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208.00 g
4050300490182	HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Embalaje de envío 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	208.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.