




PILOTdrive-3 MKII



1. Especificaciones técnicas:


- Tensión de entrada: 12-24 VCC
- Corriente de carga: 4 A en 3 canales. 12 A máx.
- Potencia de salida máx. 144 W/288 W (12 V/24 V)
- Temp. de trabajo: -20 °C ~ 55 °C
- Dimensiones: 86 (L) x 86 (A) x 36 (F) (mm)
- Peso bruto: 190 g

2. Instrucciones de instalación:




3. Tamaño del producto

4. Funciones de las teclas:

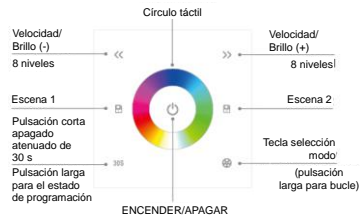

5. Bloque de terminales:



- Pulsación larga sobre para activar/desactivar el tono tecla.
- Pulsación corta en para recuperar la escena, pulsación larga en para guardar la escena.
- Mantener pulsadas las teclas , durante 2 segundos y el controlador se reiniciará automáticamente recuperando la configuración predeterminada.
- Pulsación corta en las teclas , en el modo estático para ajustar el brillo; pulsación corta en las teclas , en el modo dinámico para ajustar la velocidad, pulsación larga para el brillo.
- MODO RGB:

Núm.	MODO	Núm.	MODO
1	CAMBIO RGB (Rojo, Verde, Azul)	2	CAMBIO DE COLOR
3	ESTROBOSCÓPICO BLANCO	4	ATENUACIÓN RGB
5	ATENUACIÓN DE COLOR	6	ATENUACIÓN rojo y verde
7	ATENUACIÓN rojo y azul	8	ATENUACIÓN verde y azul
9	ATENUACIÓN blanco	10	Todos los modos ciclicamente

6. Diagrama de conexiones:

