



# NEUTRIK ETHERCON AEREO CABLE CAT-6 Neutrik NE8MC6-MO



Conector Neutrik NE8MC6-MO completo CAT6

- Carcasa robusta de metal con sistema de fijador Push Pull
- Con la probada brida antitracción de Neutrik y un conector CAT6 RJ45
- Para cable STP y UTP con diámetro de cable de 5.5 a 6.5 mm y calibre de hilos para AWG28
- Protección de estanqueidad según IP65

Referencia NE8MC6-MO

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 50 Unidades  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Ethercom  
Tipo: Conector Ethercom  
Rango IP: IP65  
Color: Plata  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Género conector: Macho  
Marca: Neutrik

- El conector NE8MC6-MO incluye un portacables que ofrece un robusto armazón de metal con sistema de bloqueo Push-Pull, proporcionando un alivio de tensión probado tipo Neutrik y un conector CAT6 RJ45.
- El conjunto puede acomodar cables STP y UTP con un OD de 5.5 a 6.5 mm y un calibre de AWG 22 a 28 cable sólido o trenzado.
- Esta versión de autoterminación está protegida contra el agua de acuerdo con IP65
- Cumple con las especificaciones CAT6 según TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801, EN 50173
- Cumple con la norma CAT6 con velocidad de datos de hasta 10 GBit/s
- Protección IP65
- Sistema blindado: alta inmunidad al ruido y protección contra EMI
- Acoplamiento Push Pull: sistema de bloqueo seguro y comprobado
- Alivio de tensión tipo chuck exclusivo Neutrik

- **Especificaciones**

- **Especificaciones**

- Marca: Neutrik
    - Modelo: NE8MC6-MO
    - Tipo de conexión: EtherCON
    - Genero: Macho

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 5,5 a 6,5 mm
    - Fuerza de inserción:  $\leq 40N$
    - Fuerza de retirada:  $\leq 20N$
    - Vida del conector:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
    - Tamaño del cable: AWG 28 - 22

- **Material**

- Bota: Poliuretano
    - Cojinete: Poliamida (PA 6 15 % GR)
    - Recubrimiento del contacto: 0,7  $\mu m$  Au sobre 1,2  $\mu m$  Ni chapado
    - Contactos: Bronce (CuSn8)
    - Inserto: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
    - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)


- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 HB
    - Cumplimiento estándar: CAT6, Clase E según TIA/EIA 586B, IEC11801, EN 50173
    - Clase de protección: IP65
    - Rango de temperatura: De -10°C a +60°C

- **Nota:** El conector **NE8MC6-MO** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

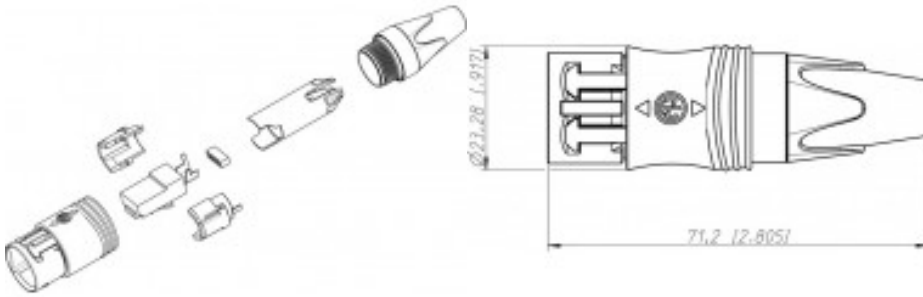

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.