



NEUTRIK ETHERCON CHASIS PARA 2 RJ45 NE8FDP



Conector Neutrik NE8FDP Ethercon chasis para 2 conectores RJ45

- Se enlaza con el conector NE8MC o cualquier conector estándar RJ45
- Sistema de bloqueo de cierre
- Los conectores de entrada se pueden montar desde la parte delantera o trasera de este conector chasis
- Cumple con Cat 5e de acuerdo con TIA / EIA 568B y la norma ISO / IEC 11801

Referencia NE8FDP

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Ethercom
Tipo: Conector Ethercom
Color: Plata
Carcasa / Cuerpo: Chasis
Género conector: Hembra - Hembra
Conectores: 2 RJ45
Marca: Neutrik

- Conector chasis pasante para RJ45, en forma de D con bloqueo de pestillo, tornillos de montaje

incluidos

- La serie ethercon de Neutrik es un sistema para conectores RJ45 reforzado y bloqueable, optimizado para aplicaciones de redes profesionales de audio, video, etc. Este conector chasis está configurado para encajar en paneles estandarizados también fuera de la industria del entretenimiento.
- La serie D ofrece el diseño más robusto de la serie ethercon y es perfectamente adecuada para el montaje en paneles y carátulas de racks del mercado de instalación.
- **¡Atención!** No es valido para insertar conectores CAT6 NE8MC6-MO y NKE6S *

• Especificaciones

◦ Producto

- Marca: Neutrik
- Modelo: NE8FDP
- Género: Hembra

◦ Eléctricas

- Resistencia de contacto: <10 mΩ
- Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
- Rango de frecuencia: 1 - 100 MHz
- Resistencia de aislamiento: > 0.5 GΩ
- Corriente nominal por contacto: 1,5 A
- Voltaje nominal: <50 V
- Rendimiento de transmisión: CAT 5e
- Cumplimiento estándar: TIA / EIA 586B, IEC11801

◦ Mecánicas

- Fuerza de inserción: ≤ 20 N
- Fuerza de retirada: ≤ 20 N
- Espesor del panel para instalación: max. 4 mm
- Dispositivo de bloqueo: Cerradura de pestillo
- Formato del chasis: Tamaño D

◦ Material

- Recubrimiento de contacto: 0,2 μm Au sobre revestimiento de Ni
- Contactos: Bronce (CuSn8)
- Inserto: PBTP 15 % GR
- Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
- Revestimiento del cuerpo: Níquel


◦ Ambientales

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
- Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector NE8FDP se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

• Acerca de Neutrik

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

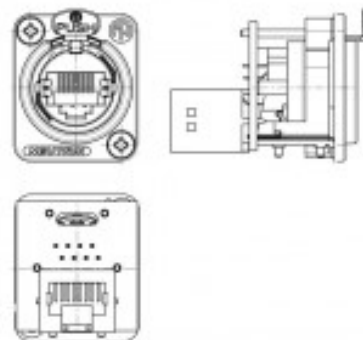



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.