



# TRITON-BLUE

## Horizon 15R Aqua

### PROYECTOR

### GOBOS LED 15W

### IP65 Lente 1:0.25

### Estándar



**TRITON BLUE**

Proyector LED de gobos rotativos de 15W IP65 Triton-Blue *PG15R1P con lente 1:0.25* El proyector ideal para instalaciones exteriores comerciales donde se necesita la precisa proyección de gobos con imágenes en alta calidad.

- Proyector de gobos de 15W con LED CREE IP65.
- Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal.
- Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución.
- Pequeño tamaño y bajo consumo.
- Operación de trabajo sin ruidos.



Pieza



1 Unidad



GOBO  
Rotatorio



15W



Referencia PG15R1IP

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 15º, óptica 1:0.25  
Potencia: 15W  
Voltaje / Tensión: Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura de color: 6000K  
Gama: Proyector Gobos  
Tipo: Proyector Gobos LED  
Rango IP: IP65  
Color: Cuerpo negro  
Tamaño: Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm  
Peso: 0,90 kg, con embalaje 1,40 kg.  
Marca: Triton Blue

#### • Aplicaciones

- Produce un potente haz de luz para la emisión de gobos de cristal o metal resultando ser ideal para instalaciones comerciales, proyección de señales de advertencia, anuncios, información, publicidad, etc. con uso destinado a grandes almacenes, escaparates, empresas, teatros, discotecas, parques de atracciones, etc.

#### • Características

- Proyector de gobos rotativos de 15W con LED CREE
- Fácil cambio de gobo
- Posibilidad mediante interruptor de rotación del gobo
- Grupo óptico de alta calidad generando imágenes de alta resolución
- Pequeño tamaño y bajo consumo
- Operación de trabajo sin ruidos

#### • Fuente de luz

- LED: CREE 15W
- Sin rayos UV, sin infrarrojos
- Producción de luz prácticamente instantánea

#### • Óptica

- Grupo óptico de alta calidad
- Distancia focal ajustable
- Lente 1:0.25 Estándar

#### • Imagen (Tamaño del Gobo)

- Diámetro exterior: 37 mm
- Diámetro imagen: 23 mm
- Admite Gobos de cristal y metal

#### • Alojamiento

- Cuerpo de aluminio
- Yugo ajustable mediante pomos
- Base para anclaje a pared o suelo

#### • Especificaciones eléctricas

- Alimentación: 200-240V AC / 50-60 Hz

- Cable alimentación integrado de 0,5 m
- Consumo 15W

- **Físicas**

- Medias proyector:
  - Largo lente cerrada: 160 mm
  - Largo lente abierta: 204 mm
  - Ancho proyector con pomos: 80 mm
  - Ancho base: 100 mm
  - Alto proyector horizontal: 166 mm
  - Alto proyector vertical: 250 mm
- Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm
- Peso neto: 0,90 kg
- Peso con embalaje: 1,40 kg

- **Con la óptica 1.0.25 estándar instalada conseguimos estas diámetros del haz en función de la distancia de proyección**

- A 1 metros de distancia el diámetro de proyección es de 26 cm
- A 2 metros de distancia el diámetro de proyección es de 54 cm
- A 3 metros de distancia el diámetro de proyección es de 82 cm
- A 4 metros de distancia el diámetro de proyección es de 110 cm
- A 5 metros de distancia el diámetro de proyección es de 138 cm
- A 6 metros de distancia el diámetro de proyección es de 166 cm
- A 7 metros de distancia el diámetro de proyección es de 194 cm
- A 8 metros de distancia el diámetro de proyección es de 222 cm
- A 9 metros de distancia el diámetro de proyección es de 250 cm
- A 10 metros de distancia el diámetro de proyección es de 278 cm

- **Luminosidad conseguida con esta óptica 1.0.25**

- A 2 m. 1.445 Lux
- A 3 m. 642 Lux
- A 4 m. 361 Lux
- A 5 m. 231 Lux
- A 6 m. 160 Lux
- A 7 m. 118 Lux
- A 8 m. 90 Lux
- A 9 m. 71 Lux
- A 10 m. 58 Lux

- **Térmicas**

- Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10°C
- Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45°C
- Protección medio ambiental: IP65


- **Información para pedidos**

- Código: PG15R1IP
- Descripción: Proyector de Gobos LED 15W, IP65

- **Normativas**

- Cumple la **normativa CE** 2014/30/EU según el certificado BST1511474490001Y-1ER-1 con los test estándar EN55015:2013, EN62547:2009, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-2:2014 y EN61000-3-3:2013
- Cumple la **normativa LVD** 2014/35/EU según el certificado BST151147449000Y-1SR-2 con los tests estándar EN 60598-2-1:1989 y EN 60598-1:2015
- Cumple la **normativa RoHS** 2011 del consejo 2011/65/EU según el certificado BST1511474490001Y-1RC-4 con el test estándar IEC6232:2013

- **Nota:** *Del gobo no te preocupes nosotros te lo fabricamos a medida y en los colores que sean necesario, mira en este enlace: [FABRICACION DE GOBOS A MEDIA](#)*

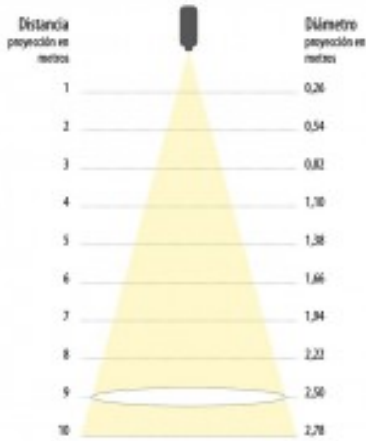

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.