



BRITEQ Proyector PAR56 LED COB 100W 3200K negro



Proyector PAR 56 Negro con LED COB Blanco cálido de 100W

- LED de alta potencia PARCAN, perfecto para escenarios, teatros, salas de exposición, tiendas, stands de exposición, alquiler, ...
- Utiliza un potente COB LED blanco de 100 W en un proyector PAR clásico
- WW (blanco cálido): 3200K para un ambiente cálido y acogedor

Referencia B04411

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 100W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: 3200K
Tipo: PAR 56
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 417 x 286 x 260 mm
Certificación: CE
Peso: 2,80 kg

- Pantalla LCD para seleccionar diferentes modos de trabajo:
 - Independiente (maestro): configurar dimmer + luz estroboscópica (si es necesario)
 - Modo maestro / esclavo: conecte varios proyectores juntos, el primer proyector controla los


- otros.
- Controlado por DMX, 1CH: dimmer
- Controlado por DMX, 2CH: dimmer, luz estroboscópica
- Comportamiento del LED seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas más tenues: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva S
- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y el modo de congelación.
- Amplio ángulo de haz de 60° para una salida uniforme.
- Portafiltros con lente especial de 25 ° se puede utilizar para crear un haz más estrecho y más potente, se puede utilizar para agregar filtros de color opcionales
- Refrigeración mediante ventilador de muy bajo ruido.

Características

- Aplicaciones: Teatro, escenarios, empresas de alquiler
- Display control: LCD
- Canales DMX: 2
- Alimentación: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Temperatura de color: 3.200 K
- CRI: 85
- Salida haz de luz: 60º
- Conectores señal DMX: XLR de 3 Pin
- Conector alimentación: Mediante cable y conector schuco
- Peso: 2,8 Kg
- Color del cuerpo: Negro

Identificación

- Marca: Brtieq
- Modelo: COB PAR56-100WW NEGRO
- Descripción: Proyector PAR56 LED COB 100W 3200K negro
- Código de producto: B04411
- Código EAN: 5420025644112

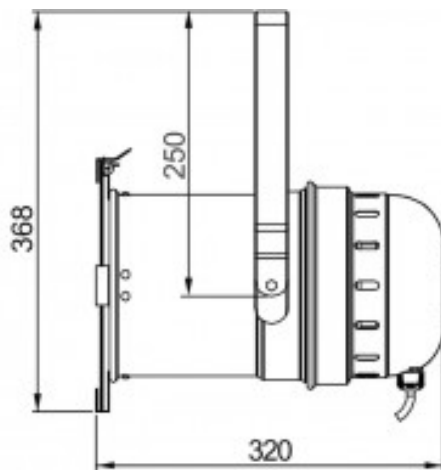

LUX (full on)	15610	3900	1725	876	625	434
COB PAR56 100WW						
BEAM: 28° (with lens installed)						
DISTANCE (m)	1	2	3	4	5	6
BEAM Ø (cm)	35	70	106	141	176	212

LUX (full on)	9377	2344	1042	586	375	261
COB PAR56 100WW						
BEAM: 38°						
DISTANCE (m)	1	2	3	4	5	6
BEAM Ø (cm)	60	138	207	275	344	413