

BRITEQ LDP- COLORBAR 24FC 24 LED RGBW DE 4W



Barra LED LDP-COLORBAR 24FC 24 LED
RGBW DE 4W IP65

- Potente proyector **LED IP65** (longitud: 96 cm) equipado con 24 LED de 4W RGBW. El proyector está dividido en 4 secciones independientes.



IP65
waterproof

Referencia B05146




Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 15º
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gama: Barra
Tipo: Led
Rango IP: IP65
Número de LED: 24 de 4W
Colores LED: RGBW
Tamaño: 96 x 5.6 x 11.4/13.5 mm
Número de canales: 20 canales DMX
Peso: 5,02 kg

Características

- Elegante carcasa de aluminio extruido acabada con cubierta de vidrio templado.
- El soporte de diseño discreto se puede ajustar fácilmente en cualquier posición.
- La visera incluida oculta los LED y, por lo tanto, reduce el deslumbramiento no deseado.
- Gestión térmica óptima para una larga vida útil y fácil mantenimiento.
- Fuente de alimentación interna y electrónica DMX / LED para una fácil instalación.
- Los conectores de entrada y salida impermeables permiten al usuario vincular hasta 16 barras de LDP-COLORBAR 12 / 24FC.
- Perfecto para usar en hoteles, clubes, tiendas, hogares, ...
- Programas integrados para espectáculos de luces cambiantes.
- Funcionamiento completamente silencioso, gracias al sistema de enfriamiento por convección natural.
- Pantalla OLED alfanumérica y teclas táctiles impermeables para seleccionar diferentes opciones del menú de configuración.
- Funciona en modo independiente, maestro / esclavo o puede ser seleccionado por DMX: colores desvanecidos, colores estáticos / persecuciones
- Control DMX completo con diferentes modos de canal: desde 3 hasta 10 canales (2 secciones) ó 20 canales (4 secciones)
- Comportamiento de la lámpara adaptable gracias al control continuo de la velocidad del dimmer
- Cuatro modos de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y frece.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Entradas / salidas DMX impermeables especiales con cables adaptadores a XLR para una máxima compatibilidad.
- Equipado con válvula especial GORE® para evitar la humedad y la condensación dentro del proyector.
- Disponibles cables opcionales para una conexión en cadena fácil e impermeable (LDP-Powercable y cable de enlace de señal)

Especificaciones

- Aplicaciones: Arquitectura, DJ & Club, Escenario y Alquiler.
- Dimensiones (cm): 96 x 5.6 x 11.4 / 13.5.
- Peso: 5.02 kg
- Entrada alimentación: CA 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Etiqueta energética: no
- Consumo: 85 W
- Color blanco
- Pantalla OLED
- Fijación M10
- Clasificación IP: exterior
- Control maestro / esclavo: sí
- Control SMART-DMX: No
- Control independiente: automático, fijo
- Control programable: no
- Software actualizable: sí
- Canales DMX máximos: 20
- Lámpara: LED
- Colores: rojo, verde, azul, blanco, RGB, RGBW
- Mezcla de colores: sí
- Mín. ángulo del haz (°): 15
- Máx. ángulo del haz (°): 15
- Mín. frecuencia de actualización (kHz): 3.6
- Máx. frecuencia de actualización (kHz): 3.6
- Entrada de conexiones: conector de 3 pines XLR, IP-Powerlink
- Salida de conexiones: conector de 3 pines XLR, IP-Powerlink

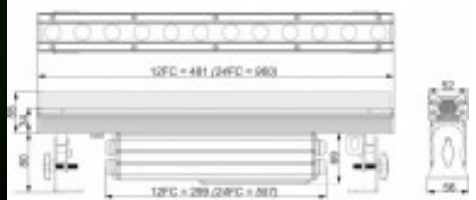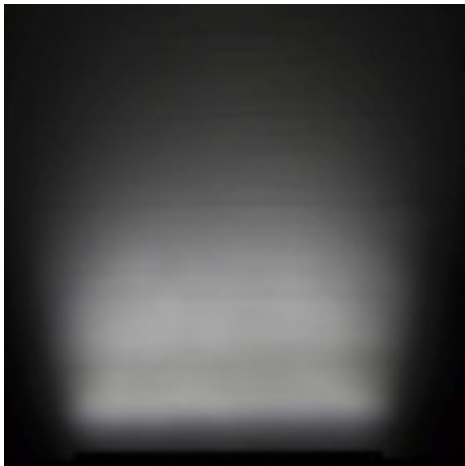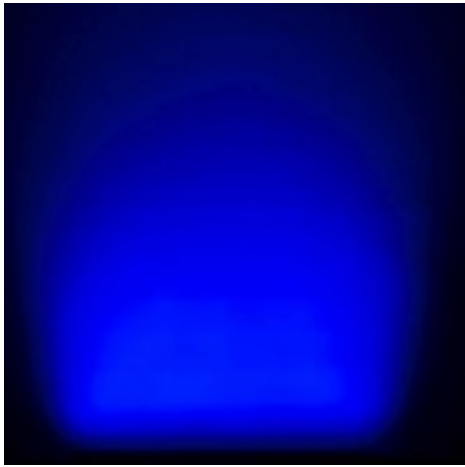

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.