



BRITEQ PROYECTOR BT- COLORAY 18FCR 18 LED 8W



PROYECTOR BT-COLORAY 18FCR 18 LED 8W

- Proyector para exterior con 18 LED RGBW de 8W, ángulo de haz de 20° y conectores Neutrik TRUE1 Powercon y 3P XLR y refrigeración por ventilador IP.
- Clasificación IP65.
- Tres modos DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales.

Referencia B05512

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Proyector
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 18
Colores LED: RGBW
Potencia LED / Lampara: 8W

Características

- Este elegante proyector RGBW de 18x8 W con un ángulo de haz de 20° es una poderosa herramienta para todo tipo de eventos (escenario, programa de televisión, botas de exhibición, iluminación


arquitectónica, ...)

- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- La pantalla LCD asegura una fácil navegación en los diferentes menús de configuración.
- Listo para TV-Studio: frecuencia de actualización de LED de 1200Hz sin parpadeo.
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o LED (rápida).
- Dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S
- En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y frece.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Ajuste de balance de blancos para combinar perfectamente con los colores de varios proyectores.
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar / cargar.
- Entradas / salidas DMX de 3 pines y entradas / salidas Neutrik® TRUE1 PowerCON® para un fácil encadenamiento.
- Kit de modificación opcional disponible para modificar IP 3pin XLR a 5pin (BT-XLR3TO5 - código: B05523)
- Refrigeración por ventilador IP para una mayor vida útil del LED.

Especificaciones

- Aplicaciones: Arquitectura, Escenario y Alquiler, Teatro
- Peso: 5.28 kg
- Entrada alimentación: CA 100 - 240V, 50 / 60Hz
- Etiqueta energética: no
- Consumo: 123 W
- Color negro
- Pantalla táctil
- Fijación soporte omega opcional
- Clasificación IP: exterior
- Control maestro / esclavo: sí
- Control SMART-DMX: No
- Control independiente: automático, fijo
- Control programable: no
- Software actualizable: sí
- Canales DMX máximos: 7
- Lámpara: LED
- Colores: rojo, verde, azul, blanco, RGB, RGBW
- Mezcla de colores: sí
- Mín. ángulo del haz (°): 20
- Máx. ángulo del haz (°): 20
- Mín. frecuencia de actualización (kHz): 1.2
- Máx. frecuencia de actualización (kHz): 1.2
- Entrada de conexiones: 3 pin XLR, TRUE1 powerCON
- Salida de conexiones: 3 pin XLR, TRUE1 powerCON



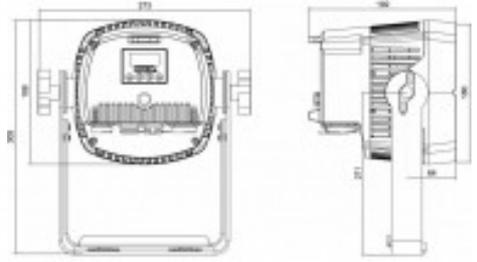

LUX (full on)	19777	4944	2197	1228	791	549
ST-COLORAY 18FCR						
BEAM: 28°						
DISTANCE (m)	1	2	3	4	5	6
BEAM Ø (cm)	39	78	117	156	194	233

