



ELUMEN8 PAR LED 120W RGBW Zoom 13° a 38° IP65 ENDURA 120 RGBW COB

elumen8

Proyector PAR LED COB RGBW 120W Zoom
13° a 38° IP65 (Endura 1Q120 RGBW)

- La serie **Endura** son pares con clasificación **IP**, preparados para alquiler y para las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en **conciertos, teatro, TV y aplicaciones al aire libre**.
- El proyector se puede controlar a través de DMX accesible a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados que brindan una variedad de funciones de macro, cambio, dimmer y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM460

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom de 13º a 38º
Potencia: 130W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: PAR LED COB RGBW IP65
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 2/5/9 o 10 seleccionables
Consumo: 130W
Peso: 5,7 kg
Marca: Elumen8

- La función de **Zoom** motorizado adicional permite al usuario ajustar el ángulo del haz de **13 ° a 38 °**.
- La robusta carcasa con clasificación **IP65** cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pin para facilitar una conexión sin problemas.

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB de 3 colores RGBW y 120W
 - Ángulo de haz **Zoom**: De 13º a 38º
 - 13º.7731 lux a 2 m (full)
 - 38º 5739 lux a 2 m (full)
 - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz

- **Control**

- Canales DMX: 2,5, 9 ó 10 canales seleccionables
 - RDM (Gestión remota de dispositivos)
 - Manual y modos maestro / esclavo
 - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable

- **Otras características**


- El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
 - Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
 - Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
 - Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
 - Ventilador con control de temperatura para un silencioso operación
 - **Snoot de 50 mm incluido**

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 130W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
 - Fusible: F2A 250V.
 - Clasificación IP: IP65
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
 - Peso: 5,7 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 PAR LED COB 120W RGBW IP65
 - 1 Garra liberación rápida
 - 1 Snoot de 50 mm
 - 1 Cable de alimentación UK. *Schuko a red no incluido*
 - 1 Manual usuario

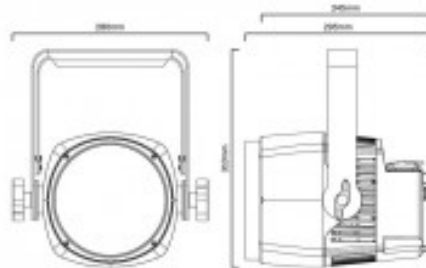

13° - Lux					
FULL ON	30900	7731	3440	1930	1240
R	5880	1471	663	368	235
G	10600	2658	1180	665	420
B	2400	599	266	150	95.8
W	15300	3818	1700	955	611
38° - Lux					
FULL ON	23000	5739	2550	1440	918
R	4400	1100	480	275	170
G	7320	1834	813	458	293
B	1650	412	183	103	65.9
W	10800	2711	1200	678	434

