



LEDJ PROYECTOR 15 LED RGBW 8W IP65 25º

LEDJ

Proyector 15 LED 8W RGBW IP65 Spectra PAR
125Q8 LEDJ

- El exterior **Spectra Par 15Q8** cuenta con 15 LED de cuatro colores de 8 W, que brindan color RGBW, que va desde tonos intensos y saturados hasta tonos pastel.
- Controlable a través del sistema de menú LED de 4 botones integrado para modos automático, de color estático o maestro / esclavo, con la opción de control DMX para instalaciones más grandes.
- El cuerpo de aleación de alta resistencia, silencioso, refrigerado por convección cuenta con conectores con clasificación IP65 para DMX y entrada / salida de red.
- Apertura del haz 25º

Referencia LEDJ281

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 25º
Potencia: 130W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Proyector LED RGBW IP65
Rango IP: IP65
Color: Cuerpo color negro

Número de LED: 18 LED RGBW de 8W cada uno
Colores LED: RGBW
Carcasa / Cuerpo: Aleación de alta resistencia
Tamaño: Dimensiones: 340 x 295 x 170 mm
Certificación: CE y RoSH
Potencia LED / Lámpara: 8W x 15 LED
Número de canales: Canales DMX 4, 6 u 8 canales seleccionables
Consumo: 130W (Full color)
Peso: 4,53 kg
Marca: LEDj

• Características

- 15 LED de cuatro colores de 8 W (RGBW)
- Ángulo de haz: 25°
- 6,464 Lux a 2 m (encendido total)
- Frecuencia de actualización de 3 kHz
- Canales DMX: 4, 6 u 8 seleccionables
- Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color y modos maestro / esclavo
- Dimmer 0 - 100% y luz estroboscópica variable
- Menú de 4 botones con pantalla LED
- Conexiones finales de entrada / salida de potencia con clasificación IP
- Conexiones finales de entrada / salida DMX de 3 clavijas con clasificación IP
- Enfriamiento por convección
- **Otras especificaciones**
 - Consumo de energía: 130W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Clasificación IP: IP65
 - Dimensiones: 340 x 295 x 170 mm
 - Peso: 4,53 kg



• Contenido del paquete

- 1 Proyector 15 LED RGBW de 8W cada uno
- 1 Cable alimentación UK. *Schuko a red no incluido*
- 1 Manual usuario

• Accesorios opcionales

- Grapas y abrazaderas para tubo de 50
- Cables de seguridad de 3, 4 y 5 mm
- Cables alimentación IP65 para alargó de entrada
- Cables señal DMX IP65 para alargó de señal de entrada y salida



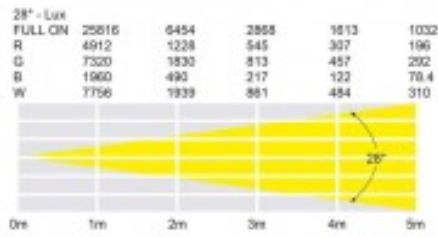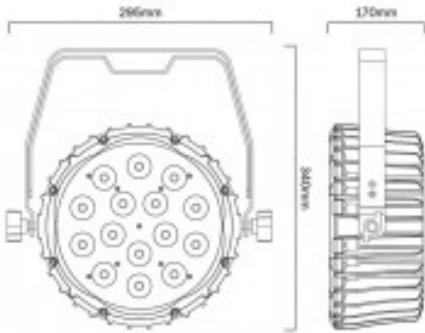

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.