



# BRITEQ BT- THEATRE 60FCL PROYECTOR LED RGLB 60W ZOOM 17º-40º



Proyector PC Teatro LED 60W RGLB con Zoom manual de 17º a 40º

- Gracias a su aspecto atractivo, este proyector es perfecto para su uso en escenarios, stands de exhibición, alquiler, ...
- Incluye una Visera de 4 hojas
- Gracias al LED RGLB de 60 W, puede crear colores intensos y excelentes matices blancos con un CRI alto >87
- Diferentes preajustes de color, incluido el blanco con diferentes CCT: 2700K, 3000K, 3200K, 4000K, 5600K

Referencia B06047




Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom manual de 17º a 40º  
Potencia: Máx. 62W  
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz  
Temperatura de color: Regulable de 2700 a 5600K  
Gama: Proyector  
Rango IP: IP20

Color: Cuerpo negro  
 Colores LED: RGBL  
 Tamaño: 241 x 251 x 195 mm  
 Peso: 3,63 kg  
 Marca: Briteq

- No se necesitan dimmer pesados y costosos ya que se utiliza directamente mediante señal DMX
- Ventilador de refrigeración con control de temperatura y bajo nivel de ruido
- Carcasa de aluminio anodizado negro extruido con soporte resistente
- Pantalla LCD para seleccionar diferentes modos de trabajo
  - Modo independiente (maestro): ajuste el atenuador + luz estroboscópica (si es necesario)
  - Modo maestro/esclavo: conecte varios proyectores juntos, el primer proyector controla a los demás
  - Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación
- Funcionalidad RDM para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal, ...
- Función de bloqueo para evitar la alteración no deseada de la configuración
- Ajuste del balance de blancos para que coincida perfectamente con los colores de varios proyectores
- La configuración predeterminada de fábrica + la configuración del usuario se pueden guardar/cargar
- Entradas/salidas DMX de 3 pines y cable de alimentación fijo de 1 m con enchufe de red estándar (CEE 7/7)

#### • Características

- Medidas: 241 x 251 x 195 mm
- Peso: 3,63 kg
- Tension de alimentación: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo máximo de energía: 62W
- Pantalla para control de parámetros: LCD
- Modos de control: Autónomo, fijo, manual o DMX
- Protocolo: DMX y RDM
- Canales DMX: 4 ó 7
- Luminosidad: 389 lux (con haz 17° a 5m)
- Temperatura de color: Regulable desde 2.700 k a 5.600 k
- Colores LED: RGBL
- Zoom manual de 17º a 40º
- Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 PIN

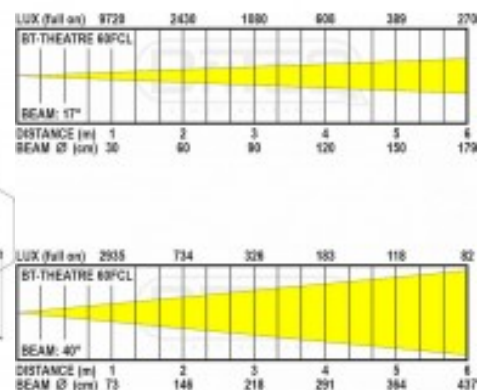

Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

