



# NEUTRIK ETHERCON CAT6 AERERO cuerpo NEGRO



**NEUTRIK**

Conector Ethercon CAT6A aereo color negro NE8MX6 Neutrik IP65

- Conector de cable **etherCON CAT6 A** con terminación automática, para diámetro de aislamiento > 1,1 mm, niquelado
- ¡Atención! No se interconecta con los conectores de chasis CAT6 NE8FDY-C6 y NE8FDY-C6-B.
- Protección IP65 cuando se combina con NE8FDX-P6-W o NE8FDX-Y6-W
- Incluye conector RJ45 compatible con CAT6A

Referencia NE8MX6-B

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 100 Metros  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Ethercom  
Tipo: Conector Ethercom  
Rango IP: IP65 (en combinación con NE8FDX-\*6-W)  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Marca: Neutrik

- El conjunto **NE8MX6-B** consta de un portacables que ofrece una carcasa de metal resistente, un probado alivio de tensión tipo mandril Neutrik y un conector RJ45 compatible con CAT6 A. El conjunto es adecuado para un rango de diámetro de cable de 7 mm a 9,5 mm y un calibre de cable de AWG24/1 - AWG22/1 (sólido) o AWG24/7 - AWG22/7 (trenzado).
- Conector reforzado con cumplimiento de componentes CAT6 A según ISO/IEC 11801 y TIA/EIA 568-C.2
- Compatible con la gama etherCON CAT5 existente
- Compatible con PoE++ según 802.3bt Tipo 4
- Sistema de bloqueo de pestillo resistente probado millones de veces
- Exclusivo alivio de tensión tipo mandril Neutrik

- **Especificaciones**

- **Sobre el producto**

- Marca: Neutrik
    - Modelo: NE8MX6-B
    - Código EAN: 7613187009266

- **Eléctrico**

- Resistencia dieléctrica: 1 kV CC
    - Resistencia de aislamiento: > 0,5 GΩ
    - Corriente nominal por contacto: 1,5A
    - Rendimiento de transmisión
      - CAT6A, según Clasificación TIA/EIA
      - CAT6 A, según Clasificación IEC/ISO/EN
    - Alimentación a través de Ethernet: PoE++ según IEEE 802.3bt

- **Mecánicas**

- Cojinete: PA/PU
    - Recubrimiento de contacto: Au
    - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
    - Revestimiento del cuerpo: Níquel
    - Alivio de tensión: POM


- **Ambientales**

- Clase de protección: IP65 (en combinación con NE8FDX-\*6-W)
    - Rango de temperatura: De -40º a +70ºC

- **Nota:** El adaptador **NE8MX6-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

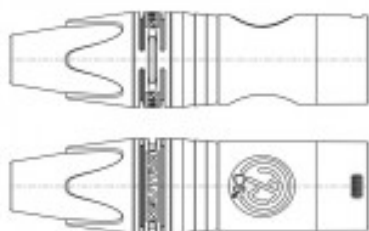



**SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)**

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.