

REAN XLR 5 PIN NEGRO IN/OUTIP65



Conector chasis combinado XLR de 5 Pin Macho y Hembra IP65. RRX5MF-Z-012-0 REAN

- Sistema XLR para entornos hostiles y exigentes
- Protección de estanqueidad adecuada para aplicaciones de iluminación escénica
- Clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- La función de estanqueidad protege su dispositivo contra la entrada de aire
- Protección IP65 al acoplarse con conector XLR serie REAN Z o tapa de goma cerrada
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Carcasa robusta de fundición con moderno revestimiento negro.

Referencia RRX5MF-Z-012-0

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Voltaje / Tensión: Menos de 50 voltios
Horas vida útil: Más de 1000 ciclos de apareamiento
Aplicaciones: Instalación
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Rango IP: IP65
Color: Negro

Obras bajo licencia Creative Commons - cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Carcasa / Cuerpo: Chasis
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Hembra - Macho
Conectores: 2 XLR Macho/Hembra
Marca: REAN-Neutrik

- **Características**

- **Sobre el conector**

- Marca: REAN
 - Modelo: RRX5MF-Z-012-0
 - Tipo: XLR combinado macho y hembra de 5 PIN
 - Género: Macho y hembra

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: <5 mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kVcc
 - Resistencia de aislamiento: > 5 GΩ
 - Corriente nominal por contacto: 16 A
 - Tensión nominal: < 50 voltios

- **Mecánicas**

- Fuerza de inserción: ≤ 40N
 - Fuerza de retirada: ≤ 40N
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Dispositivo de bloqueo: Bloqueo de pestillo
 - Montaje: Frontal
 - Forma del chasis y recorte del panel: Descargar dibujo técnico
 - Alambrado: Montaje vertical en PCB

- **Materiales**

- Revestimiento de contacto: Oro platino
 - Contactos: Bronce
 - Cuerpo: Zinc
 - Inseto: PA66
 - Revestimiento cuerpo: Chapado en negro


- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL94 V-0
 - Clase de protección: IP65 y estanqueidad al aire
 - Rango de temperatura: De -30°C a +80°C

- **Nota:** El conector **RRX5MF-Z-012** se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de REAN-NEUTRIK**

- Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el **Grupo Neutrik**, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
 - Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de **REAN**.
 - Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos **REAN** es la solución alternativa para aplicaciones sensibles a los costes.
 - **REAN | Una marca del Grupo Neutrik.**

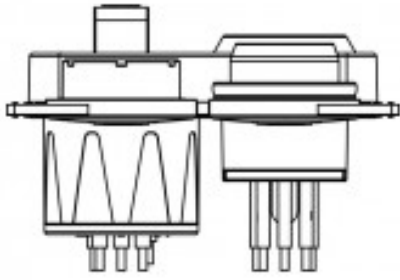

Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.