



# BRITEQ BTI-CYCLO

## IP65 160w RGBALC

### 83°x51°



Ciclorama LED IP65 temperatura de color regulable de 1800K a 10000K



- Proyector perfecto para iluminación de cicloramas, escenografías, fondos de escenario y para iluminación frontal a modo de candileja
- Para uso en interiores y gracias a su protección IP65 también en exteriores

Referencia B06051

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: (HxV) de 83°x51°.  
Potencia: Máx consumo 160W  
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz  
Temperatura de color: Regulable de 1.800K a 10.000K  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Colores LED: RGBALC  
Tamaño: 530 x 170 x 110 mm  
Certificación: CE  
Número de canales: 3, 7, 8, 10, 13 ó 20 canales DMX  
Peso: 6 kg  
Marca: Briteq

#### • Características

- Un ciclorama LED full color **IP65** muy compacto pero potente con un ángulo de haz (HxV) de 83°x51°.
  - Colores de fondo de escenarios de teatro interiores y exteriores
    - Iluminación a 3 m de altura a 1 m de distancia
    - Iluminación a 6 m de altura a 2 m de distancia
  - También se puede fijar al techo para iluminar hacia abajo
  - Perfecto como candileja en escenarios de teatro interiores y exteriores, para suavizar las sombras intensas de la iluminación del techo
  - Ya no es necesario utilizar proyectores blancos y de color separados, BTI-CYCLO lo hace todo:
    - BLANCO perfecto con CRI alto > 95Ra y preajustes CCT
    - Rica selección de COLOR con ajustes preestablecidos de color
  - El **sistema de calibración de color CCS** elimina por completo las diferencias de color entre diferentes lotes, mientras que este ciclo también funciona perfectamente junto con nuestro BT-THEATRE HD2 existente
    - Los mismos ajustes preestablecidos de CCT para blanco, que van desde 1800K hasta 10000K
    - Los mismos 48 ajustes preestablecidos de color calibrados (según la numeración LEE ® / ROSCO)
  - Basado en un grupo de LED **RGBALC** de 6 colores y 160 vatios (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian)
  - Funcionamiento silencioso gracias a la refrigeración pasiva: **NO hay ventilador de refrigeración**
  - Se puede utilizar en modo totalmente autónomo sin necesidad de DMX (museos, stands de exposición,...)
  - Controlado por DMX: 6 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad.
  - Funcionalidad **RDM** para una fácil configuración remota: direccionamiento DMX, modo de canal,...
  - Grabaciones de TV sin parpadeos gracias a la alta frecuencia de actualización LED ajustable
  - Dos configuraciones de atenuación con diferente comportamiento y velocidad.
  - Control manual para atenuación, colores, CCT y zoom.
  - Pantalla OLED para una fácil navegación a través del menú de configuración
  - En caso de fallo de DMX, puede elegir entre el modo de apagón y de congelación
  - Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
  - Carcasa ligera pero resistente
  - Entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena
  - Gracias a un kit de conversión especial, las entradas/salidas DMX de 3 pines se pueden convertir fácilmente a XLR de 5 pines se suministra opcionalmente
  - Conectores entrada: XLR de 3 pines, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible
  - Conectores salida: XLR de 3 pines, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible
  - Medidas: 530 x 170 x 110 mm
  - Peso: 6 kg
  - Alimentación: AC 100-240V. 50/60Hz
  - Máx. consumo: 160W
  - Color cuerpo: Negro
- **Contenido del paquete**
    - 1 Proyector BTI-CYCLO
    - 1 Cable alimentación
    - 1 Cable seguridad
    - 1 Soporte omega BIG
    - 1 Manual usuario
  - **Identificación del producto**
    - Marca: Briteq
    - Modelo: BTI-CYCLO
    - Código pedidos: B06051
    - Código EAN: 5420025660518

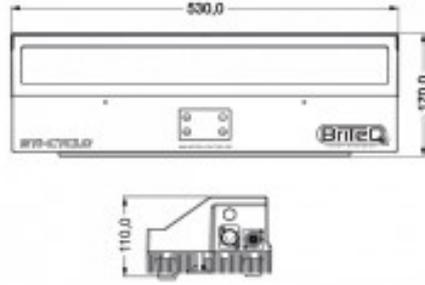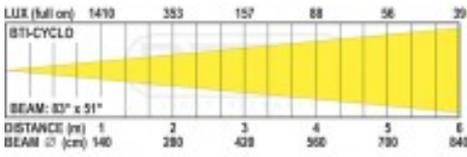

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.