

FactorFLEX Cable señal 3 m 2 XLR hembra 3 PIN a 1 minijack estereo conectores REAN



FactorFLEX

Adaptador de 3 m. de un Mini Jack a 2 XLR de 3 Pin | Conectores REAN by Neutrik

- Este adaptador es la solución para cuando es necesario enviar la señal de audio directamente desde XLR a un conector mini jack
- Dispone de 2 conectores XLR de 3 Pin y un conector Mini Jack
- Los conectores están soldados a mano y son de la marca REAN by Neutrik garantizando una conexión óptima y duradera

Referencia 007-117-3

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 90 unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Color: Negro
Peso: 0,18 kg
Gama Cable: Audio
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Conectores: 2 XLR a 1 Mini Jack

Longitud: 3 metros
Marca: FactorFLEX

- El cable **FactorFLEX 007-117** es una elección profesional para aplicaciones de audio donde se requiere calidad, durabilidad y confiabilidad
- Este cable está diseñado meticulosamente para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos exigentes
- Construido con cable YPK220, este cable presenta conductores de cobre desnudo delgado y denso de calibre 24 AWG (0.22 mm²). Estos conductores están rodeados por una protección en espiral de cobre desnudo de alta cobertura, que garantiza una transmisión de señal limpia y libre de interferencias
- Equipado con 2 conectores mini Jack macho aéreo mono **REAN RTP3C-B** de color negro y 2 XLR **REAN RC3F-B** garantizando una conexión segura y estable en cualquier situación
- El blindaje duradero proporciona una excelente protección contra interferencias de diversos tipos, incluidos los campos electromagnéticos generados por equipos como dimmers, motores o cables de alimentación, asegurando una calidad de señal consistente incluso en entornos eléctricamente ruidosos
- Además, la cubierta flexible de PVC facilita el manejo del cable, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. Ya sea en el estudio de grabación, en el escenario o en instalaciones de audio profesionales, el cable empleado ofrece la calidad y el rendimiento que los profesionales de audio requieren

• Especificaciones de los conectores REAN (Neutrik)

- Conectores
 - 1 mini Jack REAN (Neutrik RTP3C-B)
 - 2 XLR 3 PIN REAN (Neutrik RC3F-B)
- Sistema de protección contra tirones
- Diseño ergonómico

• Especificaciones del cable empleado en la fabricación



- Especificaciones eléctricas
 - Resistencia del conductor DC: $\leq 80 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia DC de pantalla: $\leq 40 \text{ m}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$
 - Resistencia de aislamiento: $> 1 \text{ G}\Omega / \text{m} - 20^\circ\text{C}$. 500V DC
 - Capacitancia 1 Conductor a Conductor: $\leq 80 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Capacitancia 2 Conductor a Pantalla: $\leq 140 \text{ pF} / \text{m} - 1 \text{ KHz}$
 - Tensión de prueba, De Conductor / Conductor: 500 V eff - 50 Hz, 1 Minute
 - Tensión de prueba, Conductor / Pantalla: 1.000 V eff - 50 Hz, 1 Minute
- Especificaciones mecánicas
 - Área del conductor: 0.22 mm² / AWG 24
 - Composición del conductor: 28 x 0,10 mm / 28 x AWG 38, cobre recocido desnudo, estándar OFC
 - Aislamiento de conductores: LD-PE Ø 1 mm
 - Color conductores internos: Rojo y Azul
 - Relleno: Hilo de algodón
 - Composición del núcleo:
 - Composición del núcleo: 2 núcleos retorcidos
 - 60 mm una vuelta, mano izquierda
 - Escudo espiral
 - 65 x 0,10 mm
 - Cobre recocido desnudo
 - Estándar OFC
 - Cobertura > 90 %
 - Material general de la cubierta exterior: PVC
 - Cadmio: < 5 PPM ("libre de cadmio")
 - Principal: < 50 PPM
 - Mercurio: < 2 ppm
 - Cromo: No contenido
 - Dureza: 65 Shore-A
 - Color cubierta exterior: Negro
 - Diámetro total: Ø 4,3 mm. Tolerancia +/- 0.2 mm
 - Ratio de temperatura

- Instalaciones móviles: De -5°C a +70°C
- Instalaciones fijas: De -20° a +70°C
- Impresión en el cable: High Performance Microphone cable AWG 24 FactorFLEX

• Identificación

- Marca: FactorFLEX
- Modelo: 007-117-3
- Código EAN: 8474407180917
- Unidades embalaje completo: 90 ud
- Peso unidad: 0,18 kg
- Peso embalaje completo: 16,2 kg
- Medida embalaje completo: 390 x 390 x 350 mm

- **No te olvides, optimiza tus pedidos:** Consigue el mejor precio haciendo pedidos de embalajes completos

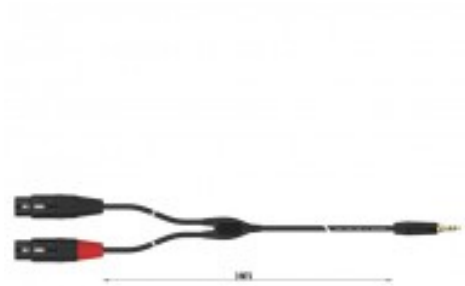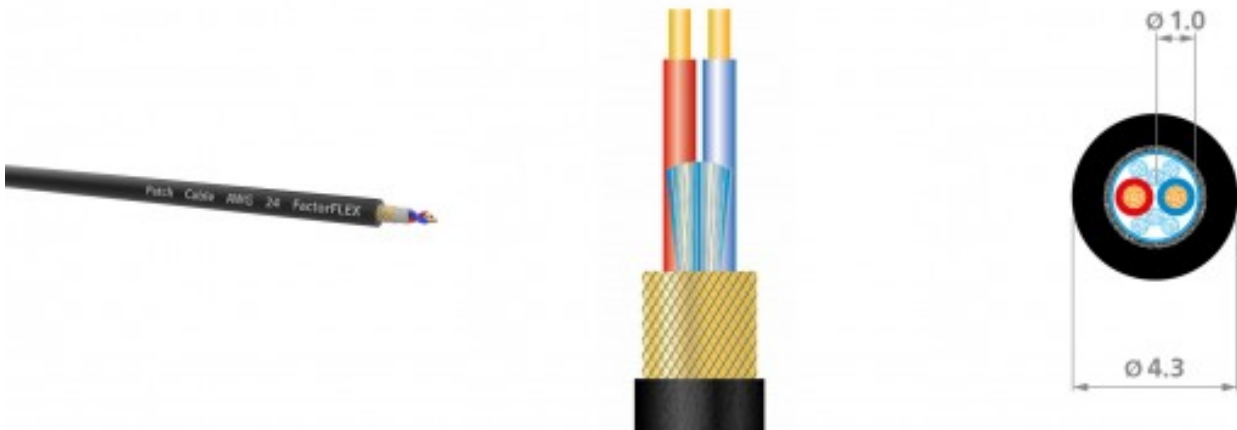



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.