




**Scanner Led SC20.** Scanner con lámpara Led de 20w marca Osram. Utiliza la misma caja externa que el legendario Viva 250. Con un ángulo de apertura de 11°. Se controla mediante señal DMX de 9 canales o mediante autoprogramas internos, o al ritmo de sonido con el micrófono integrado. El Dimmer lineal de 0 a 100% permite una regulación perfecta. Incluye una rueda de 9 colores dicroicos y 7 gobos giratorios intercambiables, Su flash variable desde 25 flashes por segundo, incluye un display de 4 dígitos. Su entrada de señal DMX se hace mediante conectores XLR de 3 pines. Su pequeño tamaño y gran luminosidad le hacen perfecto para iluminación de pubs, disco, orquesta, discoteca móvil, escenarios o como elemento decorativo.




### Especificaciones

Alimentación:	AC 100/240v, 50/60Hz
Máxima Potencia:	20w
Angulo de luz:	11°
Canales DMX:	9 Canales
Movimiento PAN:	170°
Movimiento Tilt:	85°
Rueda de colores:	9 colores dicroicos mas blanco
Rueda rotativa gobos:	7 gobos intercambiables mas blanco
Shutter:	Flash variable desde 25 flash por sg.
Dimmer:	Lineal de 0 a 100%
Display:	De 4 digitos
Led:	20w lamp OSRAM Led
Protocolo de Control:	USITT DMX 512
Opciones de control:	DMX o Autoprogramas
Modos de operación:	Master, esclavo o sonido
Entrada DMX:	XLR de 3 pin
Medidas:	67 x 37 x 34 cm
Peso:	8,00 kg

### Medidas

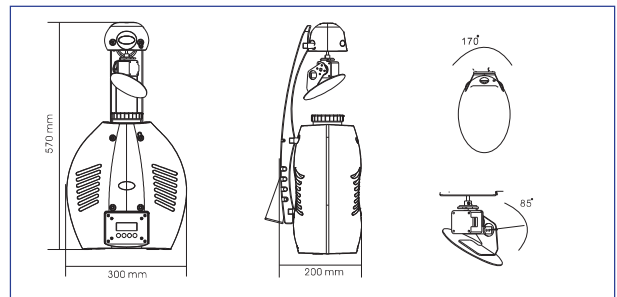

### Datos luminotécnicos

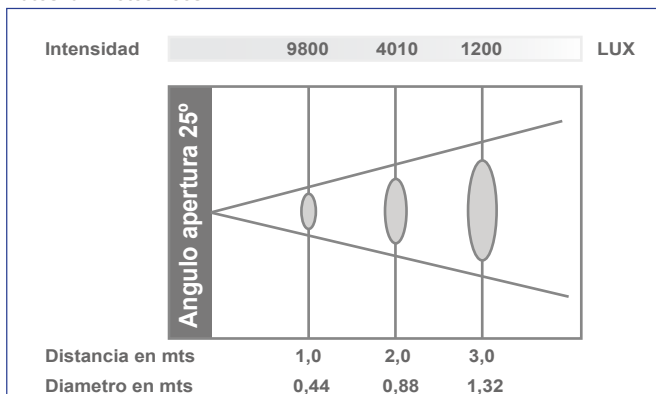

### Datos de control

%	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Color	Gobo	Gobo Rotation	Strobe	Dimming	Pan	Tilt	Scan Speed	Auto Program
100%									Normal program 8
75%									Blackout by all wheel changing Blackout by moving program 1
50%									MOTOR RESET No rotation Color any position
25%									Color Normal
0%									Color Normal

