



LEDJ CAÑÓN SEGUIMIENTO LED 300W Zoom de 12º a 24º

LEDJ

Cañón de seguimiento LED COB 300W | LEDj
FS300

- El **FS300** **LED** Followspot **funciona** con un LED blanco frío (5600K) de 300 W y cuenta con enfoque manual
- Zoom ajustable manualmente se facilita entre 12º y 24º, lo que lo hace adecuado para una variedad de eventos y aplicaciones.
- La pantalla táctil LCD proporciona una navegación sencilla por los ajustes del menú, incluido el control sobre la atenuación de 0 a 100 % y 4 curvas de atenuación.
- Todo el dispositivo está encerrado en una robusta carcasa de metal y cuenta con una ranura para gobos y se suministra con un cargador de cambio de color.

Referencia FOLL013

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Ángulo de haz ajustable manualmente:

12°- 24°
Potencia: 330W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100~240V, 50/60Hz
Temperatura de color: 5600K
Gama: Cañón seguimiento LED
Color: Negro
Número de LED: 1 LED COB 300W
Tamaño: Dimensiones con cargador cambiador de color: 480 x 300 x 915mm
Certificación: CE y RoSH
Peso: Peso con cargador cambiador de color: 14,2 kg
Marca: LEDj

• Características




- 1 LED COB blanco frío de 300 W (5600 K)
- Ángulo de haz ajustable manualmente: 12°- 24°
 - 12° 2141 lux a 10 m
 - 24° 428 lux a 10 m
- CRI: 95
- Frecuencia de actualización de 15 kHz
- Potenciómetro de atenuación manual
- Zoom y enfoque manual
- Iris manual
- Ranura de gobo - Tamaño de gobo: 74,5 mmØ. Tamaño de imagen: 65 mmØ, Máx. espesor: 2 mm
- Canales DMX: 1
- Dimmer de 0-100 %
- 4 curvas de atenuación: lineal, ley cuadrática, ley inversa del cuadrado y curva S
- Pantalla táctil LCD
- Entrada y salida de alimentación mediante conector PowerCON
- Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 5 pines
- Refrigerado por ventilador
- Asas de posicionamiento laterales y traseras
- Incluye cargador de cambio de color
- Suministrado con soporte de gobo

• Especificaciones

- Consumo eléctrico: 330W
- Alimentación: 100~240V, 50/60Hz. *Schuco a red no incluido*
- Fusible: F3A 250V
- Dimensiones sin cargador cambiador de color: 480 x 300 x 850mm
- Dimensiones con cargador cambiador de color: 480 x 300 x 915mm
- Peso sin cambiador de color cargador: 13,7 kg
- Peso con cargador cambiador de color: 14,2 kg

• Identificación

- Marca: LEDj
- Modelo: FS300 LED Followspot
- Código LEDj: FOLL013
- Código EAN: 0735202933121

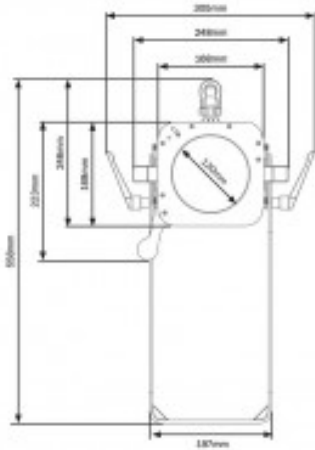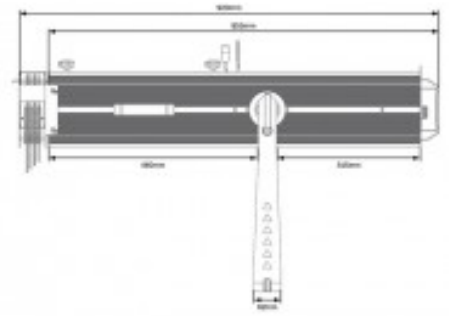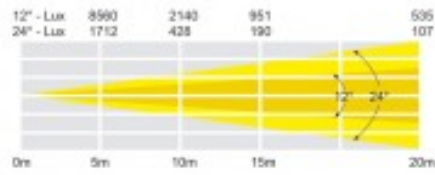

*Please note: Stand **NOT** included



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L