

AUDIOPHONY WICA STAMP30+WICAST AMP 2X30 W RJ45



Amplificador de 2 canales de 30W a 8 Ohm
WiCASTamp30+ | Audiophony

- Funciona con una tarjeta LinkPlay compatible con muchas aplicaciones de streaming y multiroom
- DLNA, Airplay 1, Bluetooth ®
- Entrada auxiliar de nivel de línea de 200 mV
- WiFi y Ethernet
- Lector USB
- Función de despertador
- Programado función de apagado
- Viene con control remoto por infrarrojos

Referencia H11248

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: Adaptador de 100-240 V CA a 19 V CC
3,16 A
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Rango IP: IP20
Color: Frontal plata, cuerpo negro
Tamaño: 145 x 75 x 33 mm
Peso: 215 g
Marca: Audiophony

- **¡TRANSMITE MÚSICA DONDE QUIERAS!**

- WiCASTamp30+ es un transmisor de audio amplificado capaz de transformar tus altavoces pasivos en un sistema de sonido multiroom utilizando tu red WI-FI

- **PUERTO RJ45**

- Disfruta de una reproducción más estable de tus archivos gracias al protocolo Ethernet. También facilita la configuración de WiCASTamp30+ en su red

- **COMPATIBLE CON SERVICIOS DE TRANSMISION DE MUSICA**

- Spotify
- Tidal
- TuneIN

- **COMPATIBLE CON DLNA**

- El WiCASTamp30+ está equipado con tecnología DLNA. Le brinda la posibilidad de compartir archivos entre sus dispositivos multimedia

- **TOMA EL CONTROL CON LEGACY PLAYER**

- Aplicación disponible para iOS y Android

- **GRAN SONIDO EN CADA HABITACION**


- En el caso de uso multiroom, deberá tener un WiCASTamp30+ por habitación con un altavoz pasivo (o un par de altavoces pasivos). En el siguiente ejemplo, se instalan 3 x WiCASTamp30+. Envía audio desde servicios de streaming desde tu computadora o teléfono. La aplicación WiiM Player te permite controlarlo todo
- Gracias a la aplicación, todos pueden escuchar la música de su elección en todas las habitaciones o por separado

- **Características**

- Potencia nominal: 2 x 30W RMS
- Impedancia : 8 Ohmios mínimo
- Tensión de funcionamiento : ADAPTADOR de 100-240V CA a 19V CC 3,16A
- Ajustes : Volumen principal
- Respuesta de frecuencia : 20 Hz - 20 KHz
- Funciones : Reproducción Wi-Fi, reproducción USB, entrada auxiliar, toma RJ45, Bluetooth
- Dimensiones : 145 x 75 x 33 mm
- Peso: 215 g
- Datos Wi-fi
 - Frecuencia : 2,4 GHz
 - Valor SAR : 95 dB
 - Antena : Externa
 - Ganancia de la antena : 3 dBi

- **Contenido del paquete**

- WICASTamp30+
- 1 adaptador de 100-240V CA a 19V CC 3,16A
- 1 Antena
- 1 Mando a distancia por infrarrojos
- 1 Guía del usuario

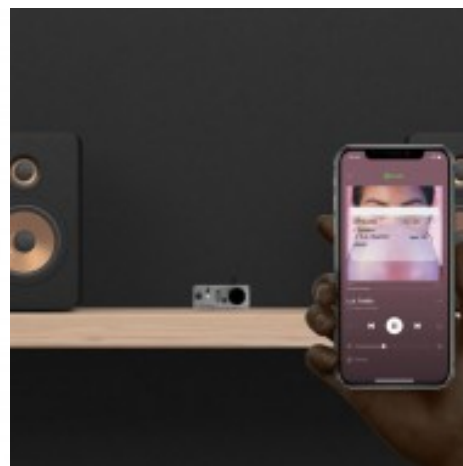



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.