

La nueva Tarima
NIVOflex Super-Light

**Made in
Germany!**

Peso Total:
29 kg
con Superficie
Tipo Marina




En la esquina variable se montan las patas en segundos

Descripción del producto:

Una tarima extremadamente ligera para su uso en casi todas las áreas. La forma ergonómica del marco se usa para la conexión de las plataformas y para la fijación de accesorios como, por ejemplo, barandillas, escaleras, revestimientos etc..


Por otra parte, la plataforma se puede conectar con muchos sistemas de tarimas. En la esquina variable se pueden usar patas de tubo cuadrado de 40-60 mm y tubo redondo de hasta 48 mm. La sujeción de los pies se realiza en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas.

La tarima se suministra con un tablero de madera de abedul laminado marrón oscuro tipo marina. El espesor es de 12 mm.

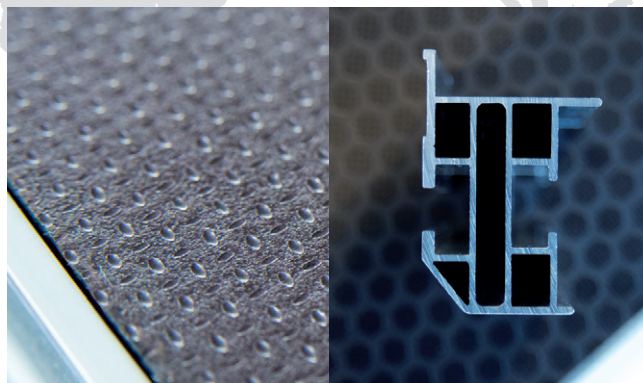

Superficie antideslizante

Marco ergonómico

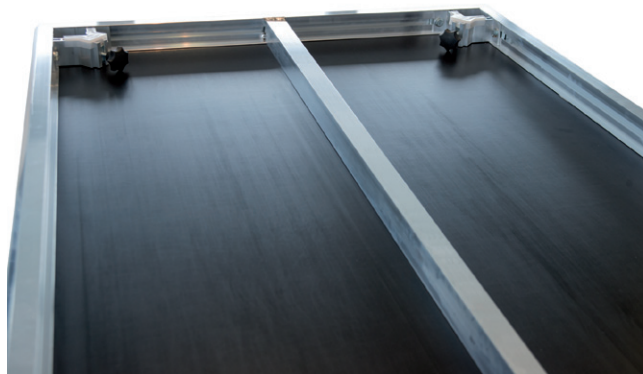

Alta estabilidad con transversal integrado



Tarimas

Accesorios

Revestimiento de Textil o Madera



Fijación de las barandillas en la ranura con tuercas correderas



Conectores de patas



Barandillas quitamiedos



Carros de transporte



Barandillas y escaleras

Datos técnicos:

- Tamaños: 2 x 1 m (Tamaños especiales según solicitud)
- Carga posible max.: 500 Kg/m²
- Carga de prueba: 825 Kg/m²
- Correspondiente a la exigencias de la DIN 15921 – con calculo estatico controlado por el TÜV
- Altura maxima: 100 cm
- Peso propio: solo 29 Kg con Tablero tipo marina y arriostramiento
- Altura marco: solo 7 cm
- Tablero portante: Tablero de madera de abedul laminado marrón oscuro tipo marina 12 mm

La tarima se ofertará con patas de 60 x 60 x 2 mm de aluminio.
Accesorios como conectores, barandillas escaleras revestimientos etc. los ofertaremos según su solicitud.