



### BARRAS ELECTRIFICADAS PARA CORTES MOTORIZADOS

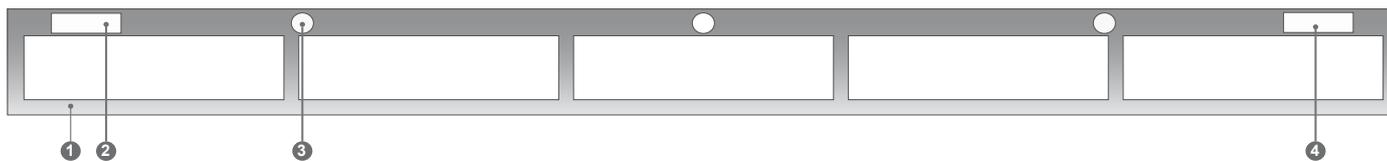

- ① Tubo diámetro 50mm
- ② Harting entrada 24 pin macho
- ③ Tubo 60 x 40mm
- ④ Conector Schuco 16 Amp / opcional Cetag 16 Amp.
- ⑤ Harting salida 24 pin hembra / solo en barras intermedias y primera

### LATIGUILLO HARTING / HARTING UNION

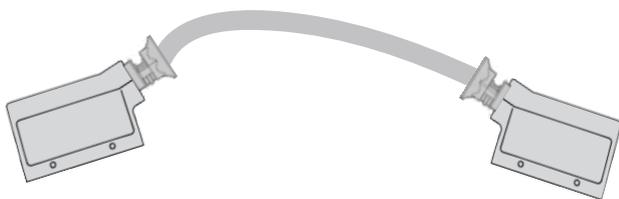

### DESCRIPCION

Las barras de iluminación precableadas de la serie SOPORTE+CABLEADO que fabrica SILUJ TEATRO están pensadas para ahorrar tiempo en las operaciones diarias de trabajo en teatros, auditorios, estudios de TV incluso para compañías de alquiler.

El cuerpo de la barra está diseñado en dos partes diferentes y unidas entre sí. La primera parte es la que se encargará de soportar las cargas de colgado y será donde se instalarán los cables de acero, cuerdas o cadenas que subirán a bajarán las barras y además albergará el sistema de cableado eléctrico donde se instalarán los conectores Harting, Schuco, Cetag o XLR y servirán para transportar la señal DMX o alimentación. La otra parte de la barra (parte baja) es la que soportará la carga y colocación de los proyectores de iluminación, video, sonido, escenografía, etc. Esta parte inferior está construida en tubo de 50mm de diámetro para que coincida con los estándares de garras y accesorios del mercado.

Las medidas de estas barras pueden ser de 2, 2,5 o 3 mts en función de las necesidades de la instalación y la unión entre barras se hace mediante tornillos de unión.

El acabado de la barra es de color negro lacado al horno.

Eléctricamente internamente se fabrica con cable de 1 x 2,5mm libre de halógenos para cumplir la normativa eléctrica. La salida de conectores para proyectores es mediante conectores schuco de 16 amperios o conectores tipo cetag de 16 amperios según las necesidades de la instalación.

El transporte de los canales hacia la barra se hace mediante conectores Harting de 24 polos, y la conexión entre barras se hace mediante un latiguillo Harting/Harting de 1,5 mts. Todas las barras tienen dos conectores tipo Harting (uno macho y otro hembra) a los extremos de la barra precisamente para hacer la unión eléctrica entre barras, excepto la última barra de la línea que solamente tiene un conector macho. Los conectores de salida se identifican con el número de barra y opcionalmente se puede marcar con el número de canal de la instalación.

Opcionalmente se puede hacer un cableado interno de las barras para cableado de señal DMX. El cable empleado sería especial para DMX con las características perfectas para el transporte de la señal estándar DMX, y con la disposición de conectores XLR en función de las necesidades.

- Barras de iluminación pre-cableadas para instalaciones en teatros, auditorios y estudios.
- Fabricadas en hierro y lacadas en color negro de alta durabilidad.
- Para cargas de hasta 100 Kg. por metro
- Tres longitudes de barras 2, 2,5 y 3 mts o fabricación a medida según necesidades.
- Disponibilidad de accesorios para colgado mediante cuerdas, cables de acero o cadenas.
- Cableado interior y exterior mediante conectores estándares.
- Cableado para 10 Amperios por canal, opcionalmente para 20 Amperios.
- Accesorios disponibles para sujeción como garras, presillas, abrazaderas, soportes, etc.

### Articulos

FS00101	Barra 2 mts con 1 conector harting 24 pin de entrada y con 3 schuco.
FS00102	Barra 2 mts con 2 conector harting 24 pin de entrada / salida y con 3 schuco.
FS00103	Barra 2,5 mts con 1 conector harting 24 pin de entrada y con 3 schuco.
FS00104	Barra 2,5 mts con 2 conector harting 24 pin de entrada / salida y con 3 schuco.
FS00104	Barra 3 mts con 1 conector harting 24 pin de entrada y con 3 schuco.
FS00105	Barra 3 mts con 2 conector harting 24 pin de entrada / salida y con 3 schuco.
FS00201	Latiguillo Harting/Harting 24 pin 1,5 mts
FS00201	Manguera Harting / Harting 24 pin 15 mts
FS00201	Manguera Harting / Harting 24 pin 15 mts

### Accesorios

009-0986	Schuco macho aereo goma (1133)
009-0983	Schuco empotrable hembra gris (430)
009-0985	Schuco empotrable hembra negro (477)
009-2614	Manguera multipar 27 x 1,5mm
09330242601	Contacto Harting macho 24 polos
09330242701	Contacto Harting hembra 24 polos
09300240521	Cubierta Harting 24 Polos lateral alta PG29
09000005106	Prensaestopas PG29
008-2743	Garra para tubo de 50 mm de diametro
008-6801	Garra small para tubo de 50 mm Triton Blue
008-6802	Garra abrazadera CL-02 Triton Blue
008-6803	Garra abraz. CL-03 simple giratoria Triton
008-6806	Garra abraz. CL-06 doble giratoria Triton