



CONECTOR XLR 5P HEMBRA AEREO NEGRO CONTACTOS ORO NEUTRIK NC5FXX-B



Conector XLR hembra aerea color negro NC5FXX-B Neutrik 5 Pin

- Hembra de 5 polos con carcasa de metal negro y contactos dorados.
- Utilizado para instalaciones DMX

Referencia NC5FXX-B

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
Gama: XLR
Tipo: Conector XLR
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 5 Pin / Contacto
Género conector: Hembra
Marca: Neutrik

- Conector Neutrik XLR. Es el sucesor de la serie X ofrece varias características nuevas que lo hacen más confiable, más fácil de ensamblar y mejora la integridad de contacto, así como el alivio de tensión del cable.

- Diseño del cuerpo único, de contacto hembra para baja resistencia de contacto y alta integridad
- El contacto hembra incorpora una barrera de soldadura para evitar que la soldadura entre en contacto con el área de contacto
- Conector hembra con cierre de metal sólido mejorado que es más grande y más fácil de manejar
- Contactos de resorte a tierra adicionales para una mejor continuidad de la tierra de la cáscara
- Diseño elegante y ergonómico: valioso y práctico
- Cubierta fundida a presión de zinc resistente, duradera y confiable

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo NC5FXX-B
 - Código EAN: 7613187000119

- **Mecánicas**

- Capacitancia entre contactos: $\leq 7\text{pF}$
 - Resistencia de contacto: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Resistencia dieléctrica: 1,5 kV CC
 - Resistencia de aislamiento: $> 10\text{G}\Omega$ (inicial)
 - Corriente nominal por contacto: 7,5A
 - Tensión nominal: $< 50\text{V}$

- **Materiales**

- Bota: Poliuretano
 - Recubrimiento de contacto: $2\text{ }\mu\text{m}$ Ag sobre $2\text{ }\mu\text{m}$ Ni
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Inserto: Poliamida (PA66)
 - Elemento de bloqueo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (resorte)
 - Cuerpo: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento del cuerpo: Cromo negro
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)


- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
 - Cumplimiento estándar: CEI 61076-2-103
 - Clase de protección: IP40
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -30°C a $+80^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El conector **NC5FXX-B** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

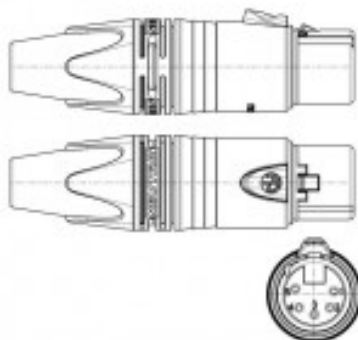



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.