



BRITEQ PROFILE 250/LED ENGINE 3200K



Motor LED COB 250W para recorte Teatro.
3200°K compatible con ópticas ETC

- Este motor combinado con lentes (linterna) esta diseñado para Teatro, auditorios y empresas de alquiler de equipamiento de iluminación para eventos
- Es el reemplazo perfecto de proyectores de recorte halógenos con alto consumo de energía, no necesita dimmers
- Control DMX512
- Para su comodidad, el proyector se suministra sin ópticas. Solo tienes que elegir la óptica fija apropiada de 19°, 26°, 36°, 50° ó en versión Zoom 15°-30° y/o Zoom 25°-50°

Referencia B06023

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Dependiendo de la óptica empleada
Potencia: 250W
Voltaje / Tensión: AC 110-240V. 50/60Hz
Temperatura de color: 3200K
Gama: Motor LED recorte para lente
Tipo: Recorte LED

Rango IP: IP20
Tamaño: 310 x 250 x 350 mm
Peso: 5,26 kg
Marca: Briteq

- Estes motor esta equipado con un LED COB de alta potencia de 250W con una temperatura de color de 3200K.
- Sistema de enfriamiento extremadamente silencioso que utiliza tecnología de tubería de calor.
- Compatible con ópticas ETC Source Four-óptica.
- Pantalla LCD para configuraciones fáciles.
- Modos de trabajo: manual, DMX
- Diferentes curvas de dimmer: lineal, ley cuadrada, ley cuadrada inversa, curva en S
- Dispone de un asa trasera aislada muy practica para que el técnico de iluminación pueda enfocar cómodamente

- **Acerca de las ópticas (no incluidas)**

- Óptica especialmente revestida para proyecciones nítidas y definidas.
- Cuatro cuchillas de perfil, especialmente recubiertas para mínimos reflejos.
- Puede reemplazar por ópticas del fabricante ETC Source Four
- El cuerpo óptico se puede girar y bloquear en cualquier posición.
- Diferentes unidades ópticas opcionales disponibles : 19°, 26°, 36°, 50°, Zoom 15-30°, Zoom 25° -50°
- Compartimento con cierre mecánico desplegable para el uso de los disponibles accesorios opcionales:
 - Porta GOBOS : Para Gobos de diámetro exterior: 86 mm, diámetro óptico: 48 mm
 - IRIS : diámetro de apertura: ajustable de 5 mm a 74 mm

- **Contenido del paquete**


- 1 Motor LED 250W para óptica recorte
- 1 Cable alimentación
- 1 Manual usuario

- **Características**

- Entrada de alimentación: AC 110-240V. 50/60Hz
- Consumo de energia a maxima potencia: 270W
- Fusible: 250V 3A retardado (cristal 20mm)
- Conexión eléctrica: Entrada y salida mediante conector Powercon
- Conexiones de señal DMX: XLR de 3 pin para entrada y salida
- Canales DMX
 - 1 canal (8 bits)
 - 2 canales (16 bits)
- LED: LED 250W COB blanco 3200K. CRI >96
- Tamaño: 310 x 250 x 350 mm (sin contar la lira y la lente)
- Peso: 5,26 kg

- **Identificación**

- Marca: Briteq
- Familia Briteq: Proyectores LED Teatro
- Tipo: Proyectores LED recorte
- Descripción: Motor LED 250W COB blanco 3200K, CRI >96 para ópticas
- Modelo: BT-PROFILE250 MOTOR LED
- Código: B06023
- Código EAN: 5420025660235

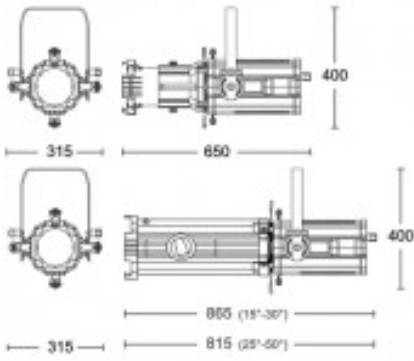

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

