



ELUMEN8 PAR LED 100W UV 84º IP65 ENDURA UV100 COB

elumen8

Proyector PAR LED COB 100W UV (Luz Negra)
IP65 - Endura UV100 COB


- La serie **Endura** son pares con clasificación **IP** para alquiler y las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en **conciertos, teatro, TV y aplicaciones al aire libre**. El proyector se puede controlar a través de DMX y proporciona una variedad de funciones de macro, cambio, desvanecimiento y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM461

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 84º
Potencia: 100W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Proyector PAR LED COB UV

Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 1 LED COB UV 100W
Tamaño: Dimensiones: 310 x 280 x 245 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 1 o 3 seleccionables
Peso: 5,2 kg
Marca: Elumen8

- El proyector también puede funcionar como maestro / esclavo y se puede acceder a él a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados.
- La robusta carcasa con clasificación IP65 cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pines para facilitar una conexión sin problemas.
- **Características**
 - **Optica**
 - 1 LED COB UV de 100W
 - Ángulo de haz: 84º
 - Longitud de onda ultravioleta 395-400nm
 - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz
 - **Control**
 - Canales DMX: 1 ó 3 canales seleccionables
 - RDM (Gestión remota de dispositivos)
 - Manual y modos maestro / esclavo
 - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- **Otras características**
 - El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
 - Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
 - Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
 - Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
 - Ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso
- **Especificaciones**
 - Consumo de energía: 105W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
 - Fusible: F2A 250V.
 - Clasificación IP: **IP65**
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
 - Peso: 5,2 kg
- **Contenido del paquete**
 - 1 PAR LED COB 100W UV IP65 84º (Endura UV 100 COB)
 - 1 Abrazadera tipo omega de liberación rápida
 - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual usuario

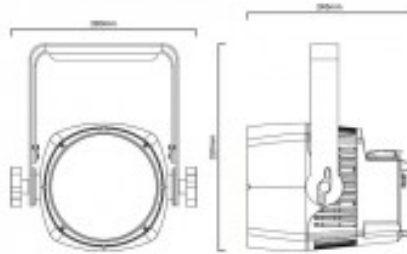

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.