



ELUMEN8 PAR LED COB 60W RGBW IP67 16°

elumen8

Proyector PAR LED COB RGBW 60W 16° IP65
(Endura 1Q120 RGBW)



- La serie **Endura** son pares con clasificación **IP**, preparados para alquiler y para las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en **conciertos, teatro, TV y aplicaciones al aire libre**.
- El proyector se puede controlar a través de DMX accesible a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados que brindan una variedad de funciones de macro, cambio, dimmer y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM453

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 16º
Potencia: 70W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Proyector PAR LED IP65
Rango IP: IP65
Color: Negro
Colores LED: 1 LED COB de cuatro colores de 60 W (RGBW)
Tamaño: Dimensiones: 310 x 280 x 245 mm
Certificación: CE y RoSH
Peso: 5,0 kg
Marca: Elumen8

- La robusta carcasa con clasificación **IP65** cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pin para facilitar una conexión sin problemas.
- **Características**
 - **Optica**
 - 1 LED COB de 4 colores RGBW y 60W
 - Ángulo de haz **16º**
 - 16º.4370 lux a 2 m (full)
 - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz
 - **Control**
 - Canales DMX: 1, 4, 8 0 9 canales seleccionables
 - RDM (Gestión remota de dispositivos)
 - Manual y modos maestro / esclavo
 - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- **Otras características**
 - El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
 - Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
 - Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
 - Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
 - Ventilador con control de temperatura para un silencioso operación
 - **Snoot de 50 mm incluido**
- **Especificaciones**
 - Consumo de energía: 70W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
 - Fusible: F2A 250V.
 - Clasificación IP: IP65
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
 - Peso: 5,0 kg
- **Contenido del paquete**
 - 1 PAR LED COB 60W RGBW IP65 16º
 - 1 Snoot de 50 mm
 - 1 Cable de alimentación TRUE1 + Enchufe UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual usuario

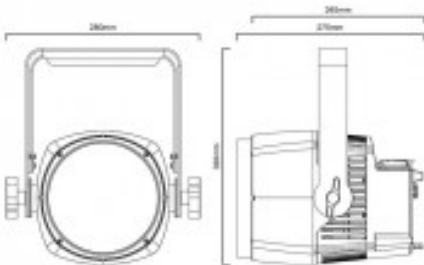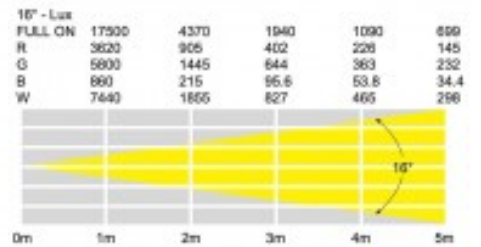

Ovo bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.