



EQUINOX CABEZA MOVIL WASH 7 LED 12W RGBW ZOOM 6°-45° (Fusión 120 MKII)

EQUINOX

Cabeza móvil Wash de 7 LED de 12W RGBW
Zoom de 6° a 45° (Fusión Zoom 120 MKII)

- El Equinox **Fusion 120 Zoom** es una cabeza móvil Wash de 7 LED 12W cada uno con zoom motorizado que permite un ángulo de haz variable de 6° a 45°.
- El dispositivo está alimentado por 7 LED de cuatro colores RGBW de 12W.
- Con su rápida velocidad y sus espectáculos de luz incorporados, el dispositivo brinda impresionantes tonos y bañado de color a prácticamente cualquier lugar.



Referencia EQLED068

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom motorizado de 6° a 45°
Potencia: 90W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Gama: Cabeza móvil Wash LED RGBW
Tipo: Wash
Color: Negro
Número de LED: 7 LED de cuatro colores de 12 W (RGBW)
Colores LED: RGB+W
Polos / Pines: Conectores entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 Pin
Tamaño: Dimensiones: 300 x 198 x 146 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 8 o 16 seleccionables
Consumo: 90W
Peso: 4,0 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Equinox

- **Características**

- **Ópticas**

- 7 LED de cuatro colores de 12 W (RGBW)
 - Ángulo de haz ajustable: de 6° a 45°
 - 6° - 7541 Lux a 2 m (encendido total)
 - 45° - 1,121 Lux a 2 m (encendido completo)
 - Zoom motorizado

- **Control**

- Movimientos
 - Pan: 540°
 - Tilt: 190°
 - Canales DMX: 8 ó 16 seleccionables
 - Modos automático, activo por sonido y maestro / esclavo
 - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
 - 4 pulsadores para control del menú con pantalla LED

- **Otras características**





- Entrada de alimentación mediante conector IEC
 - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 pin
 - Refrigerado por ventilador
 - Consumo de energía: 90W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Fusible: F2A 250V
 - Dimensiones: 300 x 198 x 146 mm
 - Peso: 4 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Cabeza móvil wash de 7 LED de 12W RGBW con Zoom de 6° a 45°
 - 1 Abrazadera omega de liberación rápida
 - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual usuario



| 6° - Lux | | | | | |
|-----------|-------|------|------|------|------|
| FULL ON | 30200 | 7541 | 3350 | 1890 | 1210 |
| R | 4320 | 1080 | 480 | 270 | 173 |
| G | 19000 | 2889 | 1280 | 723 | 462 |
| B | 1540 | 384 | 171 | 96 | 61.4 |
| W | 14500 | 3621 | 1610 | 905 | 579 |
| 45° - Lux | | | | | |
| FULL ON | 4490 | 1121 | 498 | 280 | 179 |
| R | 693 | 165 | 73.3 | 41.3 | 26.4 |
| G | 1630 | 408 | 181 | 102 | 65.3 |
| B | 205 | 51.6 | 23.9 | 12.9 | 8.25 |
| W | 2210 | 552 | 245 | 138 | 89.3 |

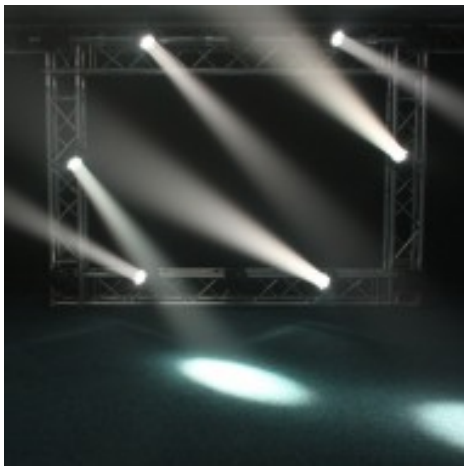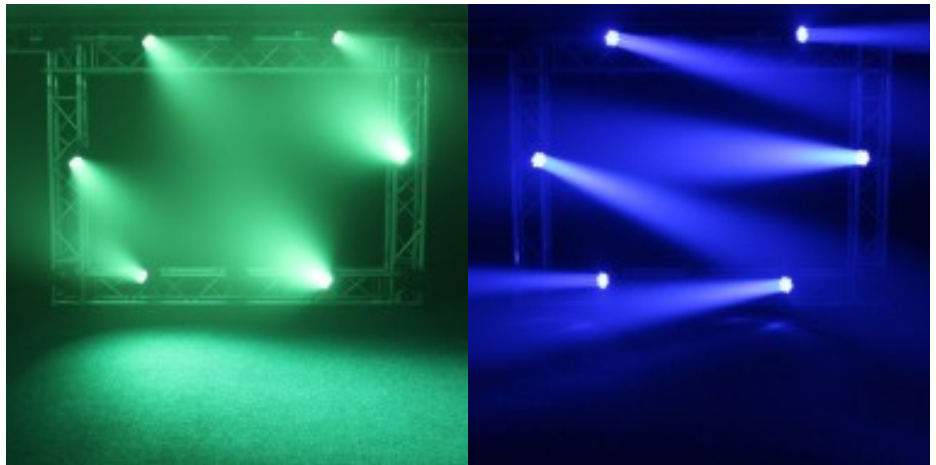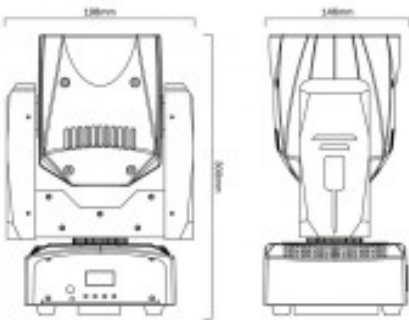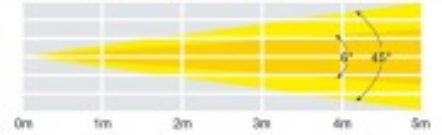

Ovo bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.