



LEDj PIXEL PANEL 40 LED RGBW 15W QX40 PIXEL MKII

LEDj

Proyector QX40 Pixel Panel equipado con 40 LED RGBW de 15W, IP65 incluye W-DMX (Wireless DMX)

- El **QX40** es adecuado para iluminar espacios de eventos, escenarios o fachadas, mientras que el control de zona permite a los diseñadores de iluminación crear efectos sorprendentes.
- La unidad utiliza tecnología LED de cuatro colores para producir un amplio espectro de colores desde ricos colores primarios hasta sutiles tonos pastel.
- Diseñado para instalación, alquiler y eventos, el **QX40** cuenta con soportes omega de liberación rápida, conectores powerCON TRUE1 para entrada / salida de energía y también cuenta con DMX alámbrico e inalámbrico de W-DMX.
- El perfil delgado del accesorio es ideal para cargar en flightcase varias unidades.



ADVANCED
COLOR MIX SYSTEM



R

G

B

W

Referencia LEDJ296A

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 8º (opcionalmente 15-60º, 40º y/o 20º)
Voltaje / Tensión: 100-240W, 50/60 Hz
Gama: Pixel Panel RGBW
Número de LED: 40 LED 15W
Colores LED: RGBW
Certificación: CE, LVD y RoHS
Peso: 11,9 Kg
Marca: LEDj

Óptica

- LED de cuatro colores de 40 x 15 W (RGBW)
- Ángulo de haz: 8°
- Frecuencia de actualización de 3 kHz

Control

- Mapeo de zonas de píxeles
- Control DMX inalámbrico por W-DMX
- Canales DMX: 1/3/4/6/9/20 ó 25 seleccionables
- Color estático, cambio de color y modos de atenuación de color
- Modo maestro / esclavo cuando está cableado
- **Dimmer**
 - 0 - 100% de atenuación y luz estroboscópica variable
 - 4 curvas de atenuación: lineal, ley del cuadrado, ley del inverso del cuadrado y curva en S

Otras características

- Se suministra con soporte de instalación y abrazaderas omega de liberación rápida
- Menú de 4 botones con pantalla OLED
- Entrada / salida PowerCON TRUE1
- Entrada / salida XLR de 5 pines
- Con clasificación IP65
- Refrigerado por ventilador

Especificaciones

- Consumo: 373W
- Alimentación: 100-240W, 50/60 Hz
- Ratio IP: IP65
- Medidas: 334 x 532 x 138 mm
- Peso: 11,9 kg


Contenido del embalaje

- 1 Proyector Pixel Panel QX40
- 2 abrazaderas tipo omega
- 1 cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
- 1 manual usuario

Accesorios opcionales disponibles (Difusores y accesorios opcionales para QX40). Los difusores Spectra QX40 cuentan con una pantalla de modelado de luz que aumenta los ángulos de haz del dispositivo QX40. Tienen tecnología de ajuste rápido para un montaje rápido y conveniente sin necesidad de herramientas o

desmontaje. Los marcos también tienen un cable de seguridad integrado. La lente de 15° x 60° crea un haz elíptico perfecto para iluminar paredes. Un flightcase diseñado para el transporte de 4 unidades QX40 y espacio para los accesorios y cableado, es la solución perfecta para el transporte, protección y almacenado.

- Lente exterior 15 x 60° (Referencia LEDJ296N)
- Lente exterior 40° (Referencia LEDJ296M)
- Lente exterior 20° (Referencia LEDJ296L)
- Visera de 4 palas (Referencia LEDJ296B)
- Snoot control dirección del haz de luz (Referencia LEDJ296S)
- Flightcase para 4 QX4 + accesorios (Referencia LEDJ296C)
- Emisor W-DMX Wireless Solution (Referencia CONT28)
- Emisor W-DMX Triton Blue (Referencia WDMX-T)

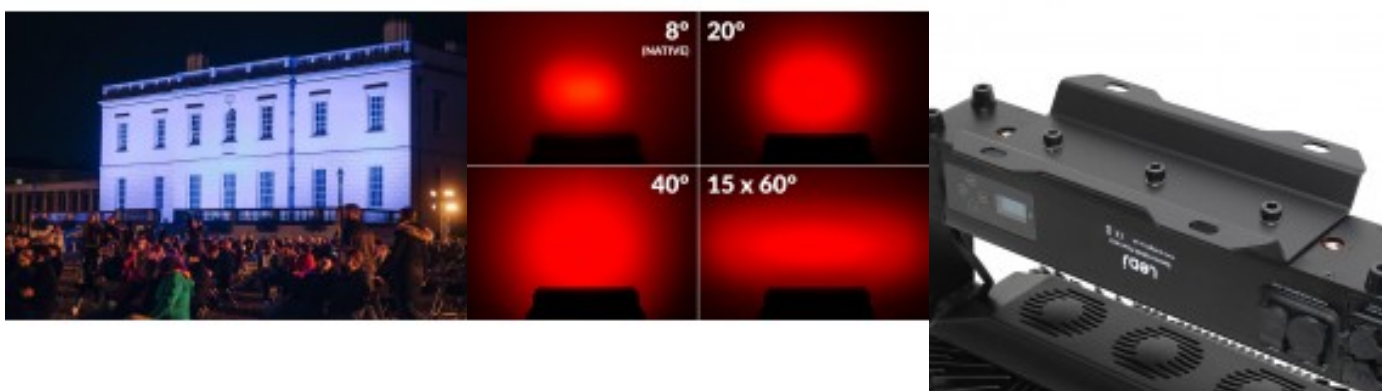

Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

