



# AUDIOPHONY ONDE660W ALTAVOZ IP65 60W 100V Y 8 OHM COLOR BLANCO



Altavoz IP65 color blanco 6,5" + 1" de 60W trabaja a 100V y 8 Ohmios. ONDE660W Audiophony

- Construcción robusta en ABS
- Funciona con 100 V u 8 ohmios
- IP65 a prueba de salpicaduras, con la cabeza hacia abajo
- Se entrega con una lira colgante para facilitar la instalación
- Membrana trasera de refuerzo de graves

Referencia H11369

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Potencia: Potencia: 60 W RMS – 120 W máx. a 8 ohmios  
5/10/20/40  
Aplicaciones: Instalación  
Gama: Audio  
Tipo: Altavoz Pared  
Rango IP: IP65 a prueba de salpicaduras, con la cabeza hacia abajo  
Color: Blanco  
Tamaño: 285 x 200 x 195 mm

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by/nc/nd  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Material: Construcción robusta en ABS con rejilla metálica

Peso: 3,5 kg

Marca: Audiophony

- **Buen sonido al aire libre**

- Los altavoces **ONDE660** proporcionan una reproducción de sonido de alta calidad en exteriores.
- Con su potencia de 60 W RMS y su sistema de radiadores pasivos, son ideales para reforzar el sonido en una terraza, en un jardín o en zonas exteriores sensibles a la climatología.
- Gracias a su lira de colgar, se pueden colocar en posición horizontal.

- **Perfecto, con graves potentes y convincentes**

- Los altavoces **ONDE660** tienen un controlador de 6,5 pulgadas con un radiador pasivo en la parte trasera para mejorar la respuesta de graves.
- Con los altavoces montados contra la pared, experimentarás unos graves potentes y convincentes gracias al efecto de rebote.
- Las altas frecuencias son entregadas por un tweeter de cúpula de seda de 25 mm de diámetro.

- **Rejilla sin logo**

- Los altavoces ONDE no tienen logo en el frente, permitiendo de esta manera la instalación en horizontal o vertical.
- Son discretos y se pueden integrar fácilmente en cualquier lugar.

- **Altavoz tropicalizado**





- El tratamiento impermeable permite su uso para sonorización en terrazas, siempre que estén protegidas de la exposición directa a la lluvia.

- **Características**

- Potencia: 60 W RMS - 120 W máx. a 8 ohmios 5/10/20/40W a 100 V por interruptor
- Boomer: grafito de 6,5 pulgadas
- Motor de cúpula de seda de 1 pulgada
- Membrana de refuerzo de graves trasera
- Respuesta de frecuencia 90 - 20 000 Hz
- SPL (@ 1m) 102 dB max
- Dispersión: 90×80° HxV
- Conectores: Euroblock
- Color cuerpo: Blanco
- Construcción: ABS, caja de plástico y rejilla de aluminio, estanca con la cabeza hacia abajo IP65
- Dimensiones: 285 x 200 x 195 mm
- Peso neto: 3,5 kg

- **Identificación**

- Marca: Audiophony
- Familia Audiophony: Altavoces
- Modelo Audiophony: ONDE660W
- Código Audiophony: H11369
- Código EAN: 3662009024714

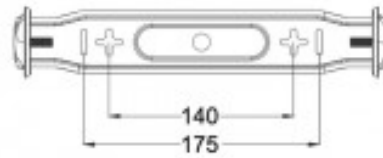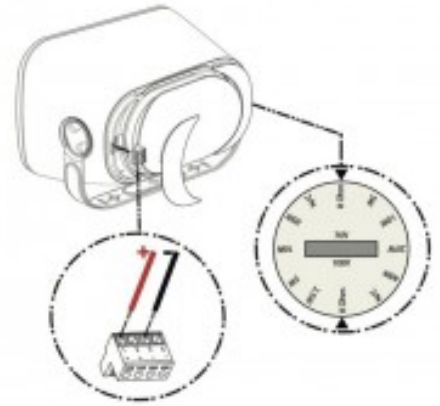

Ovo bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN S.L.