



# BRITEQ Barra BTI-BEAMBAR18 18 LED x 25W RGLB 6°



Barra LED BTI-BEAMBAR18 Briteq 18 LED de 25W RGLB


- Barra de mapeo de píxeles LED versátil para exteriores de 1 m de largo, excelente para compañías de alquiler, estudios de televisión, escenarios de conciertos, discotecas y muchos más...
- Equipado con 18 **lentes 6°** extremadamente efectivas, en combinación con potentes **LED RGLB de 25 W.**
- **Protección IP65** para aplicaciones exteriores
- El filtro frost magnético opcional transforma el dispositivo en una agradable wash

Referencia B05576

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 6°  
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60Hz  
Temperatura de color: Regulable de 1700K a 8000K  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Barra  
Rango IP: IP65

Color: Negro  
Número de LED: 18 LED  
Colores LED: REGBL  
Tamaño: 1000 x 85 x 210 mm  
Peso: 11 kg  
Marca: Briteq

- **Control total de píxeles a través de un motor de efectos intuitivo** o mediante DMX, Art-Net o sACN
  - 11, 20, 24, 76 o 96 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota
  - Dimmer suave de 16 bits con velocidad ajustable y 3 curvas diferentes
  - Ajustes preestablecidos de CCT incorporados de 1700K a 8000K
  - Frecuencia de refresco del LED seleccionable entre 1200Hz y 25000Hz
  - Sistema de bloqueo rápido para montar fácilmente los proyectores juntos en posición horizontal o vertical.
  - Pantalla OLED con botones táctiles para una fácil navegación.
  - Conectores XLR de 5 pines Seetronic IP65, se pueden convertir a XLR de 3 pines con nuestro kit BT-XLR5TO3.
  - Conectores RJ45 Seetronic IP65 para conectividad Art-Net y sACN.
  - Construido en Art-Net a conversión DMX.
  - Entradas/salidas de alimentación compatibles con Seetronic IP65 TRUE1.
  - Actualizaciones de software a través de cable RJ45 estándar.
  - Soportes de inclinación resistentes con soportes omega (incluidos) para una instalación rápida
- **Características**
    - Medidas: 1000 x 85 x 210 mm
    - Peso: 11 kg
    - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
    - Consumo de energía: 450W
    - Color: Negro
    - Pantalla de control: OLED
    - Fijación: Mediante soporte omega incluido
    - Clasificación IP: IP65
    - Modos de control: Independiente fijo, independiente automático, DMX
    - Protocolo de control: Arte-Net, sACN, DMX, RDM
    - Canales DMX mínimos 11, canales DMX máximos 96
    - Temperatura de color: De 1.700 a 8.000K
    - Colores DMX: RGBL
  - **Identificación del producto**
    - Marca: Briteq
    - Modelo: BTI-BEAMBAR18
    - Código para pedidos: B05576
    - Código EAN: 5420025655767

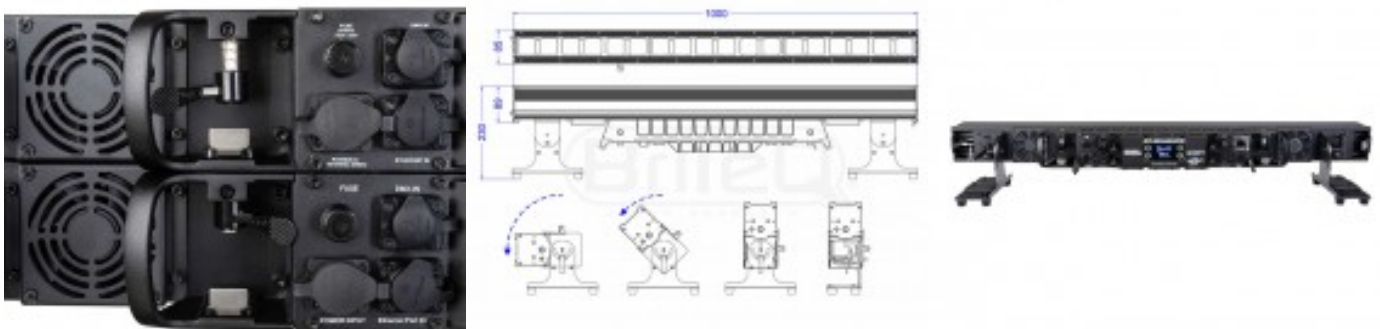

IP65

