



BRITEQ Barra BTI- BEAMBAR18 18 LED x 25W RRGBL 6°



Barra LED BTI-BEAMBAR18 Briteq 18 LED de 25W RRGBL


- Barra de mapeo de píxeles LED versátil para exteriores de 1 m de largo, excelente para compañías de alquiler, estudios de televisión, escenarios de conciertos, discotecas y muchos más...
- Equipado con 18 **lentes 6°** extremadamente efectivas, en combinación con potentes **LED RRGBL de 25 W.**
- **Protección IP65** para aplicaciones exteriores
- El filtro frost magnético opcional transforma el dispositivo en una agradable wash

Referencia B05576

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 6°
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60Hz
Temperatura de color: Regulable de 1700K a 8000K
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Barra
Rango IP: IP65

Color: Negro
Número de LED: 18 LED
Colores LED: REGBL
Tamaño: 1000 x 85 x 210 mm
Peso: 11 kg
Marca: Briteq

- **Control total de píxeles a través de un motor de efectos intuitivo** o mediante DMX, Art-Net o sACN
 - 11, 20, 24, 76 o 96 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota
 - Dimmer suave de 16 bits con velocidad ajustable y 3 curvas diferentes
 - Ajustes preestablecidos de CCT incorporados de 1700K a 8000K
 - Frecuencia de refresco del LED seleccionable entre 1200Hz y 25000Hz
 - Sistema de bloqueo rápido para montar fácilmente los proyectores juntos en posición horizontal o vertical.
 - Pantalla OLED con botones táctiles para una fácil navegación.
 - Conectores XLR de 5 pines Seetronic IP65, se pueden convertir a XLR de 3 pines con nuestro kit BT-XLR5TO3.
 - Conectores RJ45 Seetronic IP65 para conectividad Art-Net y sACN.
 - Construido en Art-Net a conversión DMX.
 - Entradas/salidas de alimentación compatibles con Seetronic IP65 TRUE1.
 - Actualizaciones de software a través de cable RJ45 estándar.
 - Soportes de inclinación resistentes con soportes omega (incluidos) para una instalación rápida
- **Características**
 - Medidas: 1000 x 85 x 210 mm
 - Peso: 11 kg
 - Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
 - Consumo de energía: 450W
 - Color: Negro
 - Pantalla de control: OLED
 - Fijación: Mediante soporte omega incluido
 - Clasificación IP: IP65
 - Modos de control: Independiente fijo, independiente automático, DMX
 - Protocolo de control: Arte-Net, sACN, DMX, RDM
 - Canales DMX mínimos 11, canales DMX máximos 96
 - Temperatura de color: De 1.700 a 8.000K
 - Colores DMX: RGBL
 - **Identificación del producto**
 - Marca: Briteq
 - Modelo: BTI-BEAMBAR18
 - Código para pedidos: B05576
 - Código EAN: 5420025655767

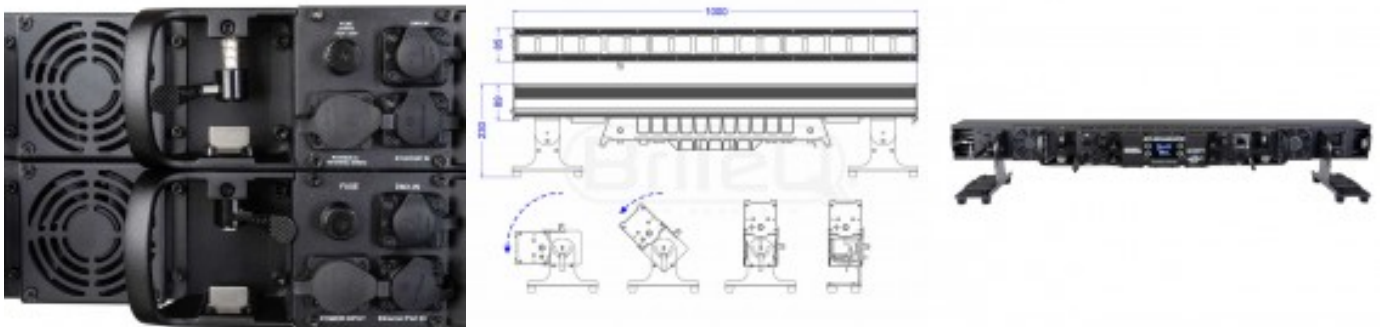

IP65

